


recommended terminal layout; side of component
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine




Empfohlenes Lochbild; Bauteileseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



operating force
Betätigungskraft $F=7N \pm 2.5N$

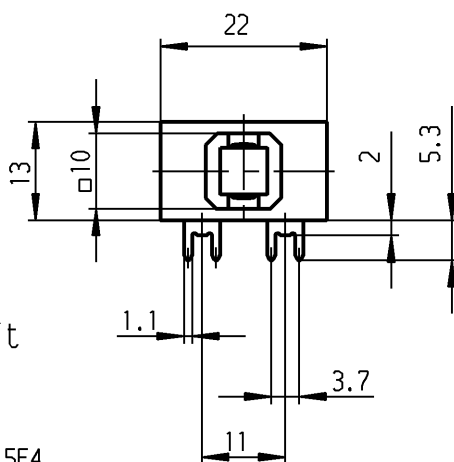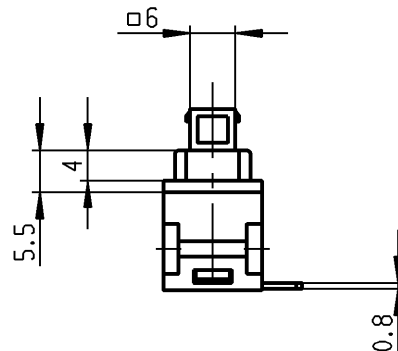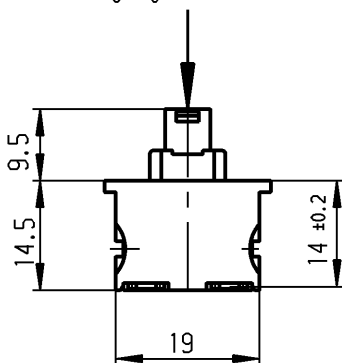

Marking
Aufschrift



168..

12(12)/250 ~ 5E4

10(8)/250 ~ 5E4



12A 125 - 250 VAC

1/2 HP 125-250 VAC

R 97 


date code of manufacture:
year / week

acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

on box:

Auf Verpackung: 409.40024/01



operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	24.0
ON	EIN	21.3
block	Block	19.8

SPST

suitable for appliances of class II construction

Ausschalter 1-polig


Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.4	0.4

PROJECTION



Für Winkel
FOR ANGLE

± 2°

Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

A4

Maßstab
SCALE

1:1

Zeichn./DRAWING NO.

K

1681.4431

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

gez./DRAWN BY 07.04.97 RS
gepr./CHECKED BY mej

Ersatz für/REPLACEMENT OF
S.1681.V96.159.21

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
----------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------	------------------