





A
B
C
D
E

Betaetigungskraft
actuating force
 $F = 9N \pm 3N$



Flachstecker aehnli.
plug in similar to
DIN 46244-A 4.8-0.8

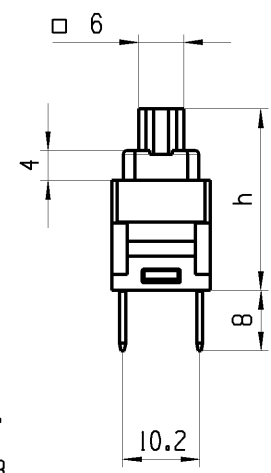

Aufschrift
Marking

168..
121121A 250Vac 5E4
15 T105 c RU US

Herstellort/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week

Auf Verpackung: G
on box: 9000132226
9638897

Schalt- stellung	operating position	h
AUS	OFF	24.0
EIN	ON	21.3
Block	block	19.7

Ausschalter 2-polig
fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST
suitable for class II appliances

G = Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30
= matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 16821702	Index d
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADII							
0-6	± 0.2	± 0.2												
>6-15	± 0.4	± 0.3												
>15-30	± 0.4	± 0.5												
>30-70	±	± 10%												
>70-120	±													
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			0 10 20 30mm							
c	91258	26.08.14	HHE				CAD: NX V10.0		GERAETESCHALTER					
b	48970	11.09.06	VOR				gez./DRAWN BY 21.03.17 HHE		Appliance switch					
a	47885	14.07.06	HHE				gepr./CHECKED BY							
d	43919	07.07.05	me_J	d	108022	20.04.17	HHE	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.05.07.2005						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY			MARQUARDT					