
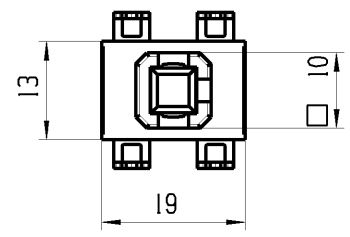
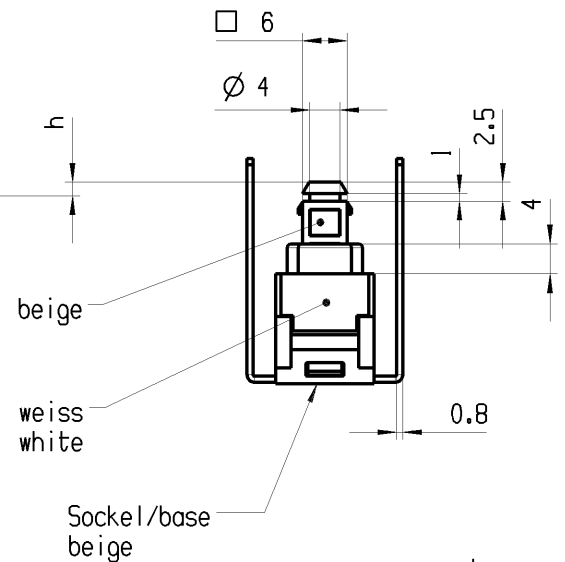
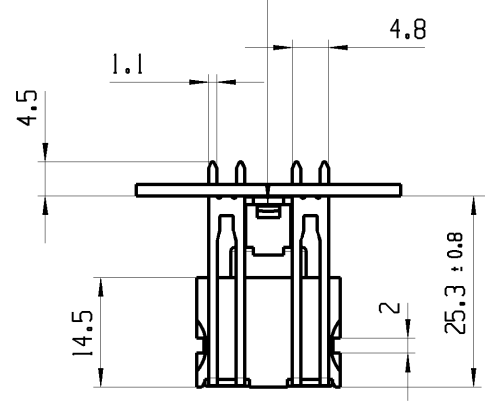


Empfohlenes Lochbild; Bauteilseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

recommended terminal layout; component side
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Betaetigungskraft
actuating force
F = 9N ± 3N

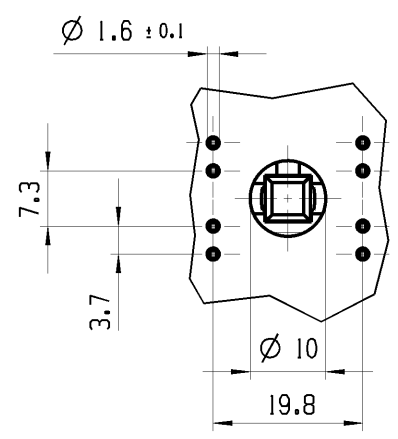

Aufschrift
Marking



168..
12(81) / 250 ~ T100/55
10(81) / 250 ~ 5E4



12A 125-250 VAC
1/2 HP 125-250 VAC
R97



Schalt- stellung	operating position	h
AUS	OFF	+1.8 ± 0.6
EIN	ON	-0.9 ± 0.6
Block	block	-2.7 ± 0.6

Herstellort/-jahr/-woche nach
DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung /on box: G

"Alle die Anschuesse betreffenden Masse
beziehen sich auf das Lochbild und nicht
auf die Masshaltigkeit der Anschuesse."

"Dimensions concerning terminals refer to
PCB layout, not to dimensional accuracy
of terminals."

Ausschalter 2-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

G=Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G=matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADII	Original Din A4	Massstab SCALE 1:1 30mm	K	16826101	b
					0-6 ± 0.2 ± 0.2	>6-15 ± 0.4 ± 0.3					
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES							
b	64714	25.08.09	HHE				CAD: UG_NX6	GERAETESCHALTER			
a	47746	12.06.06	HHE				gez./DRAWN BY 12.06.06 hhe	Appliance Switch			
	42732	15.03.05	HHE				gepr./CHECKED BY				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.v.15.03.2005	MARQUARDT			