




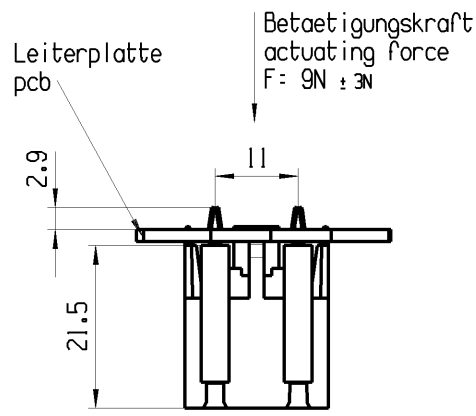


Empfohlenes Lochbild; Bauteilseite
recommended terminal layout; component side

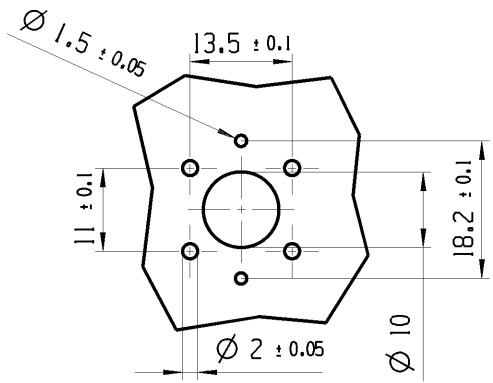

Dargestellt in "AUS" Position
Shown in "OFF" position



Aufschrift
Marking

168.. 15
121121/250 ~
5E4 T115
c RU US

Schaltstellung	operating position	h
AUS	OFF	0.4 ± 0.3
EIN	ON	-2.3 ± 0.3
Block	block	-3.9 ± 0.3

Herstellort/-jahr/-woche nach
DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

G-Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G-matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Auf Verpackung /on box: G

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 16826401	Index
	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADII					
			0-6	± 0.15	± 0.2		Original	Massstab		
			>6-15	± 0.2	± 0.3		Din	SCALE		
			>15-30	± 0.25	± 0.5		A4	1:1		
			>30-70	± 0.4				30mm		
			>70-120	±	± 10%					
			>120-200	±						
CAD: NX v6.0						GERAETESCHALTER				
gez./DRAWN BY 27.01.11 MEJ						appliance switch				
gepr./CHECKED BY						MARQUARDT				
Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V08128680										
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					
67651	02.03.11	HHE								