


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25	19.2 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}
	1.25 to / bis 2	19.4 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}
	2 to / bis 3	19.8 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}

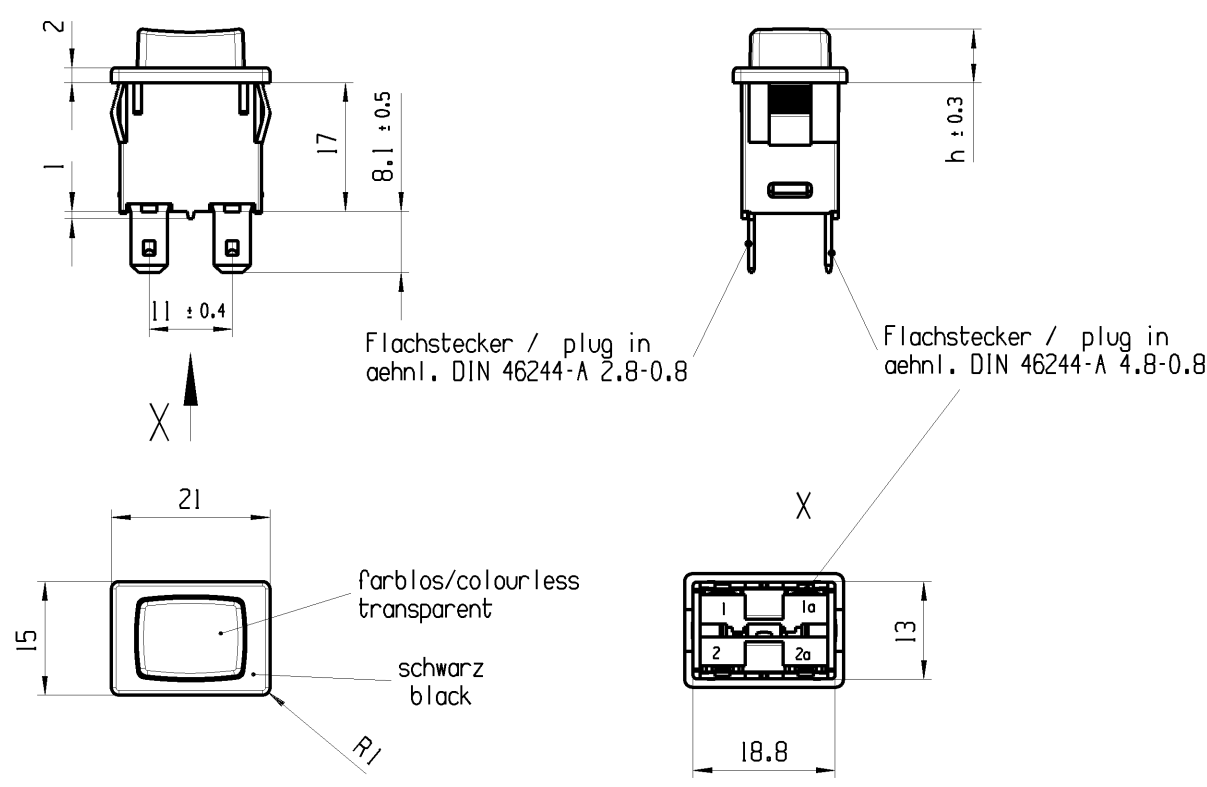

Aufschrift
Marking


168..

Schalt- stellung	operating position	h
AUS	OFF	7.1
EIN	ON	≤4
Block	block	2.5



Herstellort /-jahr/-woche nach
code of manufacture
place / year / week acc. to
DIN EN 60062

Schliesser 1-polig
Kontakte vergoldet
SPNO
contacts gold plated

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 16866155	Index
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge	Radien	Original		Masstab				
						LENGTH	RADII							
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.15	± 0.2	0	10	20	30mm				
				>6-15	± 0.2	± 0.4								
				>15-30	± 0.25	± 0.5								
				>30-70	± 0.4									
				>70-120	± 0.6	± 10%								