

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL





VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Betaetigungskraft $F=9N \pm 3N$
operating force $F=9N \pm 3N$

Empfohlenes Lochbild; Bauteileseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein

recommended terminal layout; side of component
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

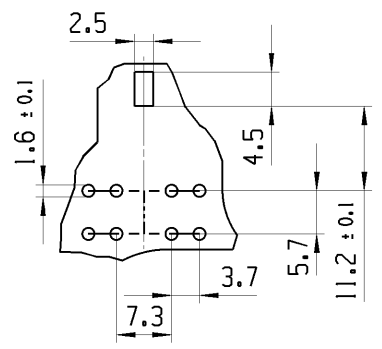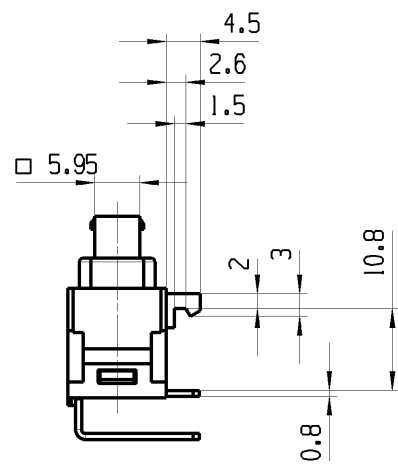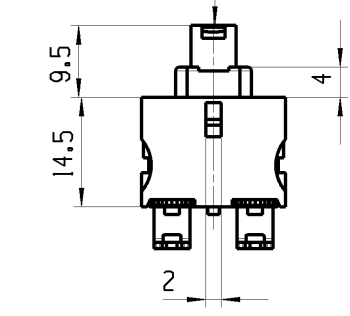

Schliesser 2-polig
fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPNO
suitable for appliances of class II


G=Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30
G=matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Aufschrift
Marking

168..
16(4)/250 ~ T100/55
12(8)/250 ~
10(8)/250 ~ 5E4
05

Aufschriftbeschreibung
marking description

R97= 12A 125-250 VAC
1/2HP 125-250 VAC



Schaltstellung/ operating position	h
AUS/off	24.0
EIN/on	≤ 20.95
Block/block	19.7

Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung/on box: G

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 16894202	Index d
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI								
						0-6 ± 0.2	± 0.2								
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>6-15	± 0.4	± 0.4		0	10	20	30mm		GERAETESCHALTER		
				>15-30	± 0.4	± 0.4									
				>30-70	±										
				>70-120	±										
				>120-200	±										
c	47886	06/23/06	MUT					CAD: UG_NX6				APPLIANCE SWITCH			
b	45335	03/03/06	MUT					gez./DRAWN BY 07/27/05 MUT							
a	44906	10/19/05	MUT					gepr./CHECKED BY							
	43782	08/04/05	WJ	d	67224	02/25/10	YUK	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V04196002							
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY									