
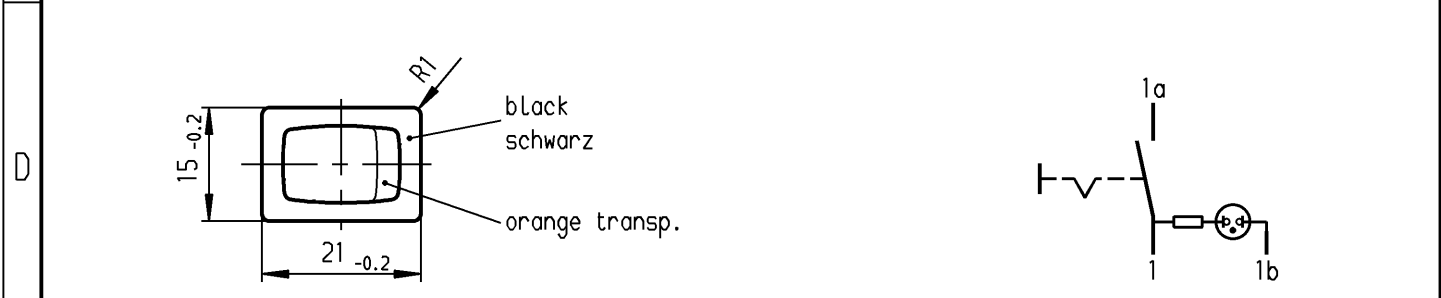


A	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

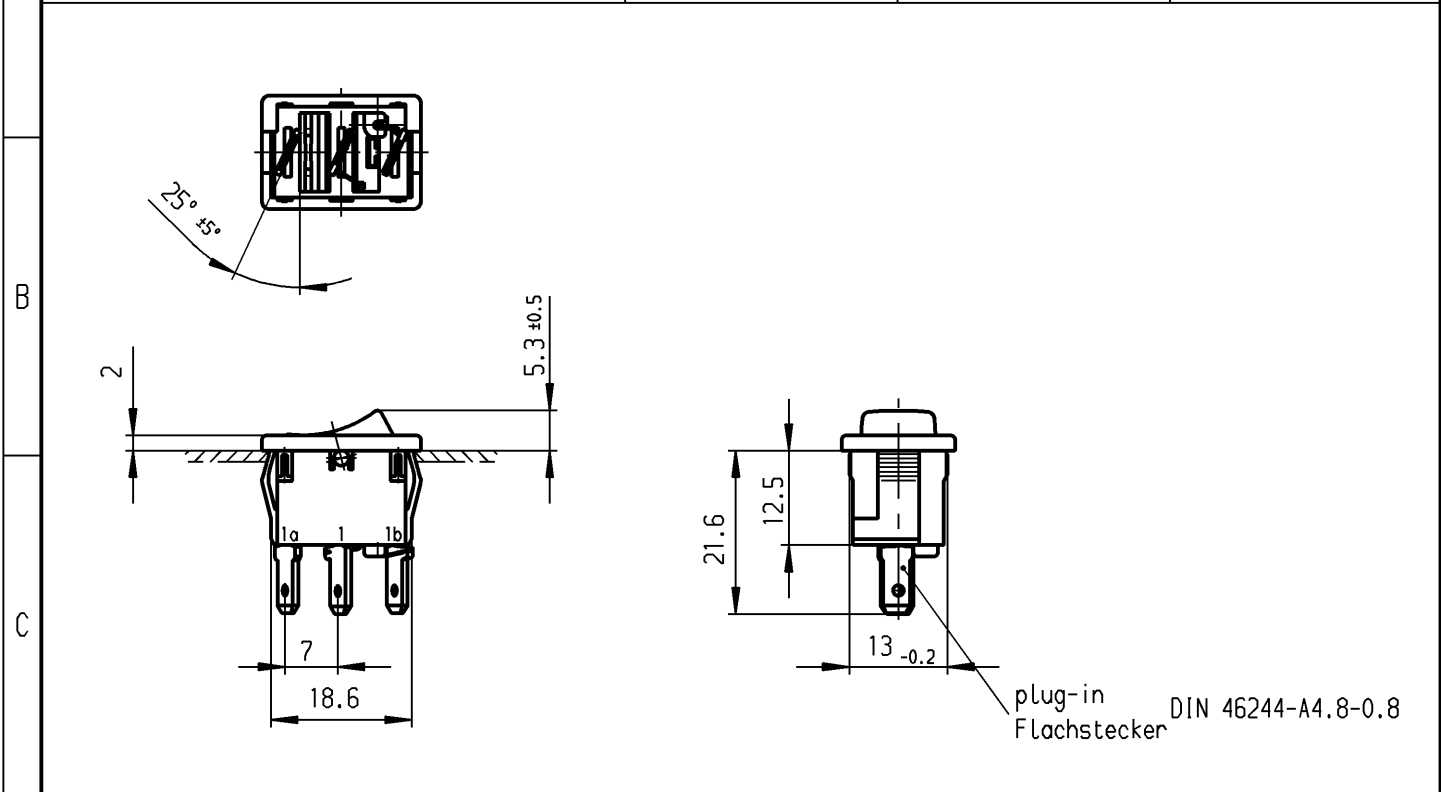

E

Marking
Aufschrift

1800.
6(4)/250~ 5E4
10(4)/250~

T100/55

6A 250V AC
1/2HP
R87

05

1b 230V~ 1a

SPST
neon lamp with R_v for 230V AC
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Glimmlampe mit R_v für 230V~
Für Geräte der Klasse II geeignet

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ ≡	ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS	Pause COPY	Blatt SHEET	Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	↙ ↘	PROJECTION	Original DIN	Maßstab SCALE	K	1800.1104	
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.2	1:1			
		Laengen LENGTH	>6-15 ± 0.2				
		Radien RADII	>15-30 ± 0.4				
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>30-70 ± 0.6				
			>70-120 ±				
			>120-200 ±				
c	15826	29.03.84 Rie	g	CAD Medusa	Z		
b			f	gez./DRAWN BY 13.11.00 Mut			
a			e	gepr./CHECKED BY mej			
			d	29972			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichng. gl. Nr. v.27.10.80	

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim