


	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

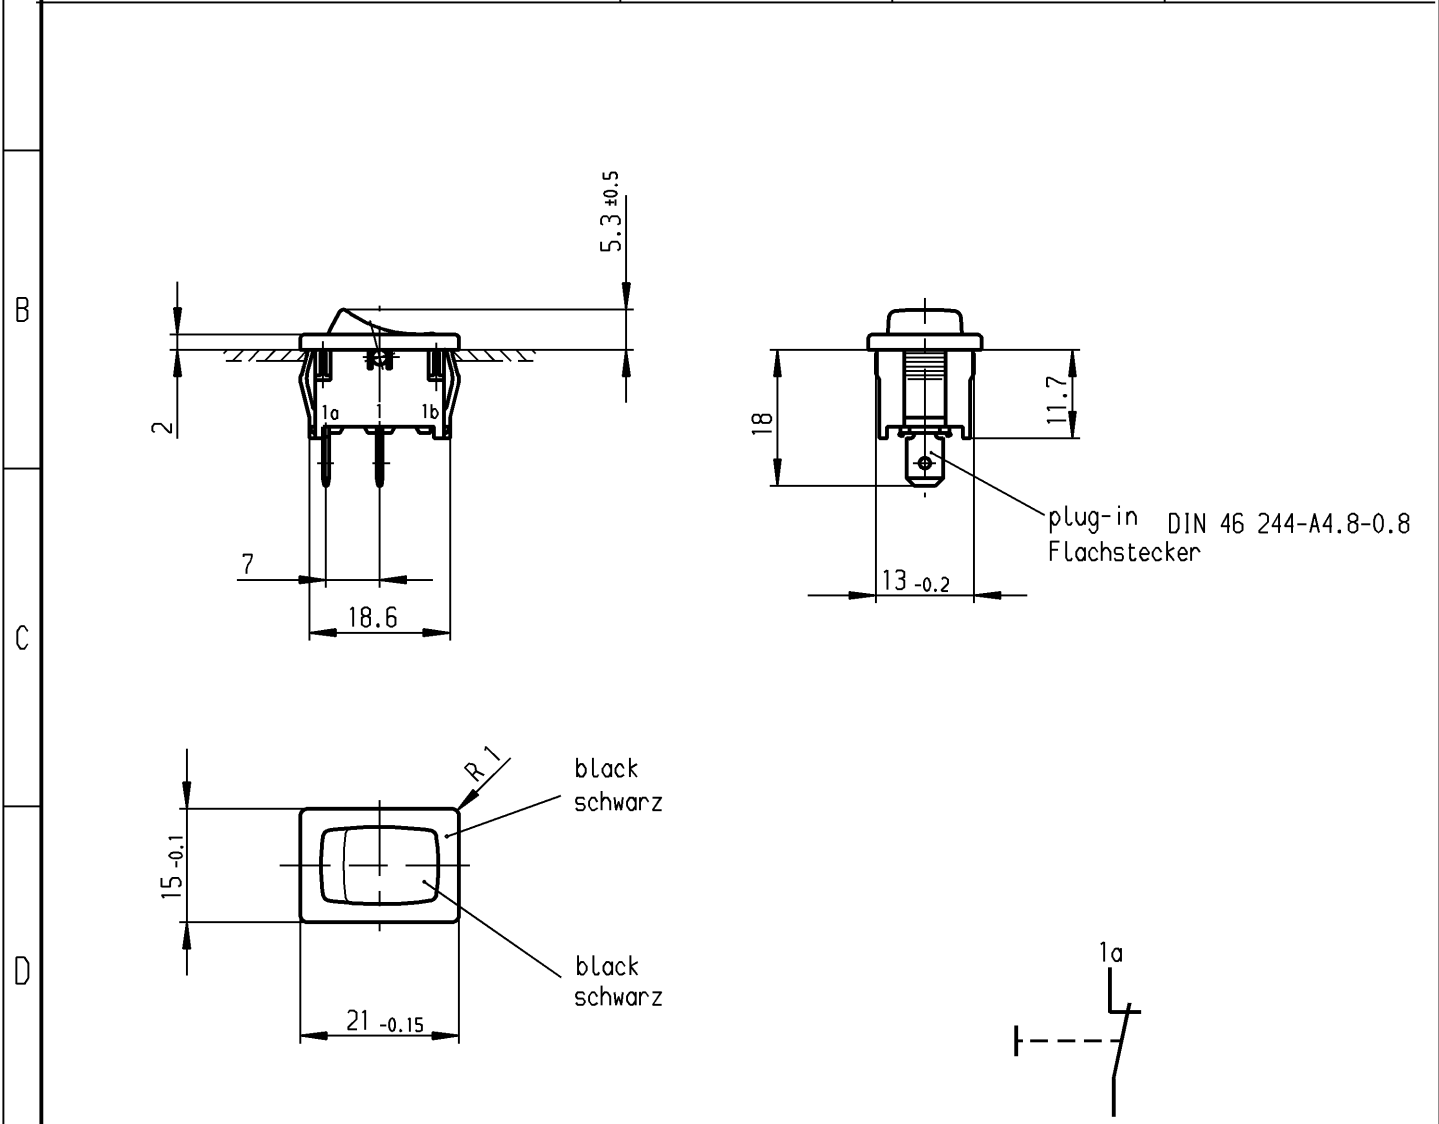

E

Marking
Aufschrift

1801.
4(2)/250 ~ T100/55

6A 125V AC
4A 250V AC
1/10HP 125-250V AC
R52

SPNC
suitable for appliances of class II

öffner 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

<

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum
der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten. Copyright reserved.