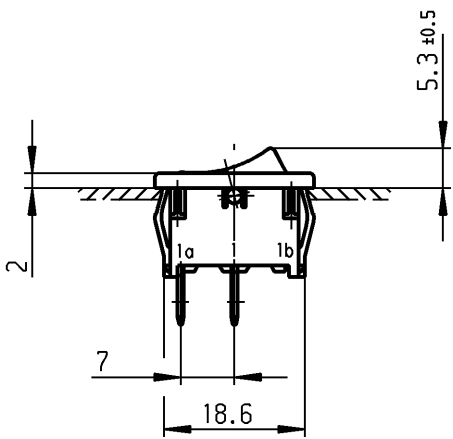






	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
A		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1
B				
	 Flachstecker ähnl./ plug-in sim. DIN 46 244-A 4.8- 0.8			
C				
D	 black schwarz rocker black symbol white Wippe schwarz Zeichen weiß			
	 SPST suitable for appliances of class II Ausschalter 1-polig Für Geräte der Klasse II geeignet			
E	Marking Aufschrift Ⓜ 18.. 8(8)/250~ 5E4 12(4)/250~ T100/55 5/70 A 250V~  05 15A 125-250V AC 3/4 HP 125V AC 1 1/2 HP 250V AC R 149 			
	VERTRAULICH-CONFIDENTIAL Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.			

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	K 1801.1908	
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						Für Winkel FOR ANGLE ± 2°
		0.2	0.4							
±	0.2	0.4					Appliance Switch Geräteschalter			
d			i			gez./DRAWN BY 12.12.97 Grh gepr./CHECKED BY Kiz				
c			h							
b			g							
a	43724	20.07.05	vor	f		Ersatz für/REPLACEMENT OF			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
			e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					