


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) <i>recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)</i>	Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlänge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

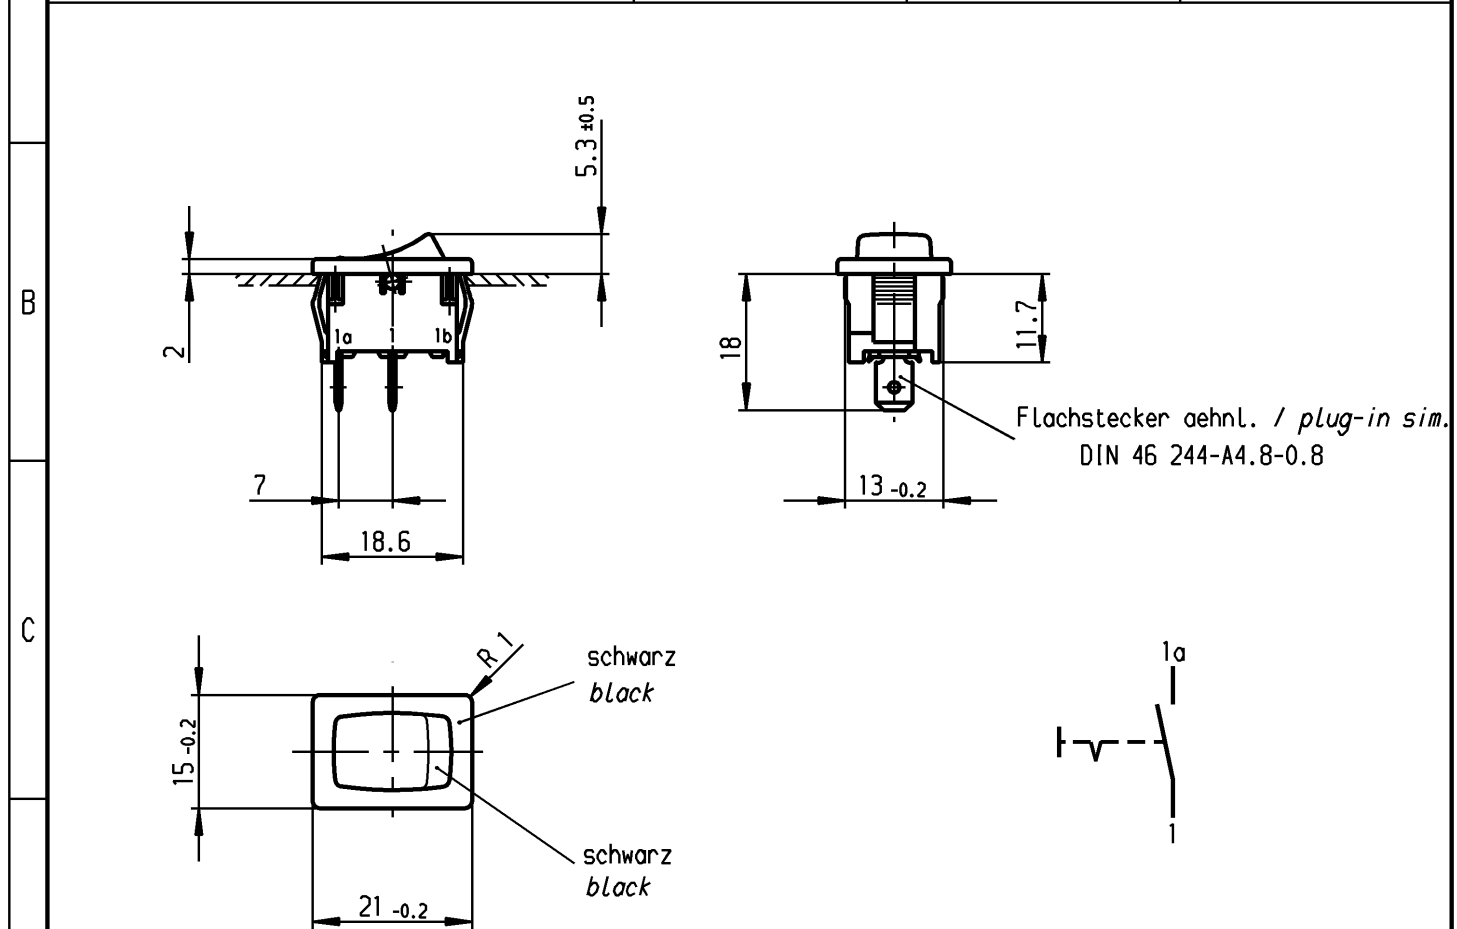

Aufschrift
Marking

1801.
8(8)/250 ~ 5E4
12(4)/250 ~ T100/55
5/70 A 250V ~

15A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 1/2 HP 250V AC
R149

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet
V0 - Werkstoff

SPST
suitable for appliances of class II
V0 - Material

G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Zeichn./DRAWING NO.		Index	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		i	h	g	f	e	SA	K	1801.1926		
bis/UP TO	über/OVER	bis/UP TO	über/OVER										
6	30	6	30										
0.2	0.4												
d													
c	75590	04.10.11	mut										
b	48825	13.09.06	jm										
a	47883	07.06.09	vor										
	43559	02.06.05	sa										
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY							

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED