


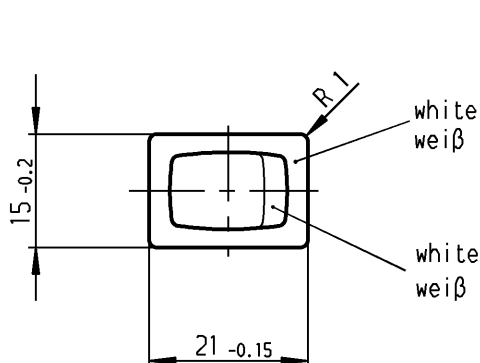


	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

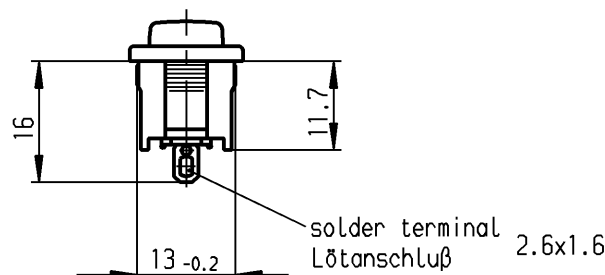

Marking
Aufschrift

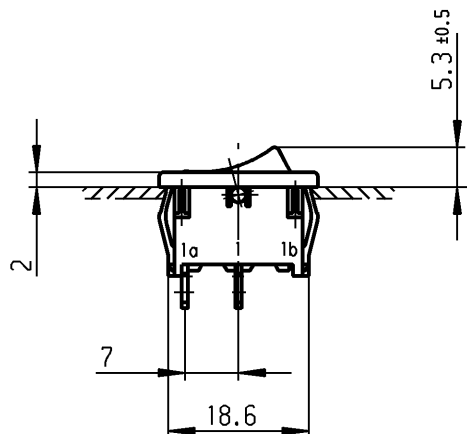

18..

6(4)/250~5E4

T100/55

10(4)/250~

5/50A 250V~



6A 125-250V AC

1/4 HP 125V AC

1/2 HP 250V AC

R 30



SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE		Pause COPY	Blatt von SHEET OF		K	Zeichn./DRAWING NO. 1801.6101
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN	Maßstab SCALE		
		bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30		über/OVER 30		A4	1:1		
		0.2		0.4						0 10 20 30 mm	
d				i					gez./DRAWN BY 06.06.90 Hs gepr./CHECKED BY Lr		
c				h							
b	43724	20.07.05 vor		g					Ersatz für/REPLACEMENT OF		
a	25088	26.06.97 sig		f							
				e					MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					