



A

recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine


Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

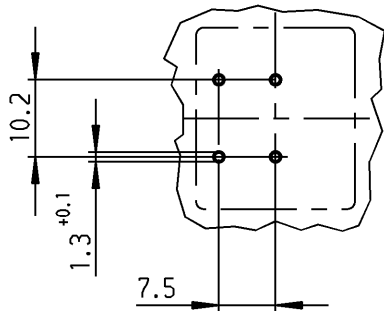



B

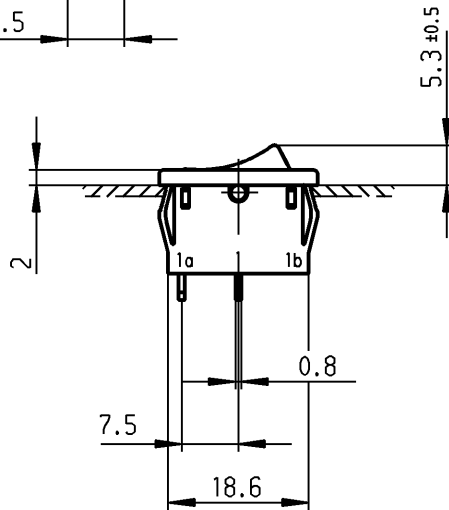

C

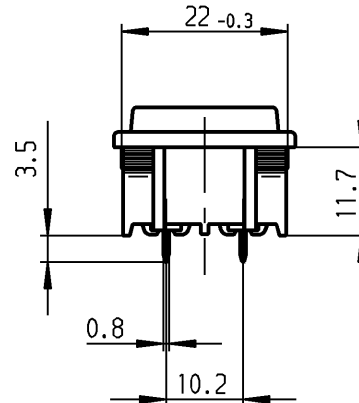

D

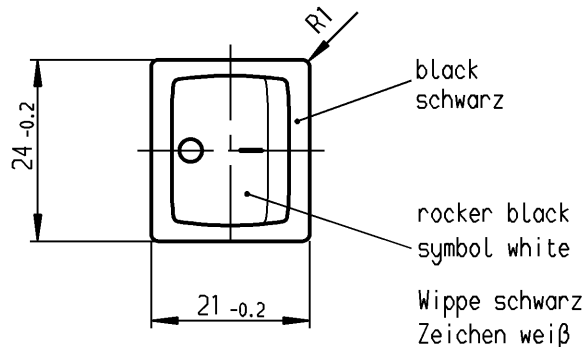

Marking
Aufschrift



1802.

6(4)/250~5E4

T100/55

10(4)/250~

5/50A 250V~



6A 125-250V AC

1/4HP 125V AC

1/2HP 250V AC

R30



DPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION		Pause COPY	Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO. K 1802.2104
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1				
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						
	0.2	0.4								
d	25092	22.07.97 sig	i				0 10 20 30 mm		Appliance Switch Geräteschalter	
c	19910	19.02.90 Hs	h				gez./DRAWN BY 22.07.97 sig gepr./CHECKED BY Kiz			
b			g							
a			f							
			e	37630	16.09.03 vor		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchn.g.l.Nr.v.18.02.83		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					