


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlaenge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1



Marking
Aufschrift

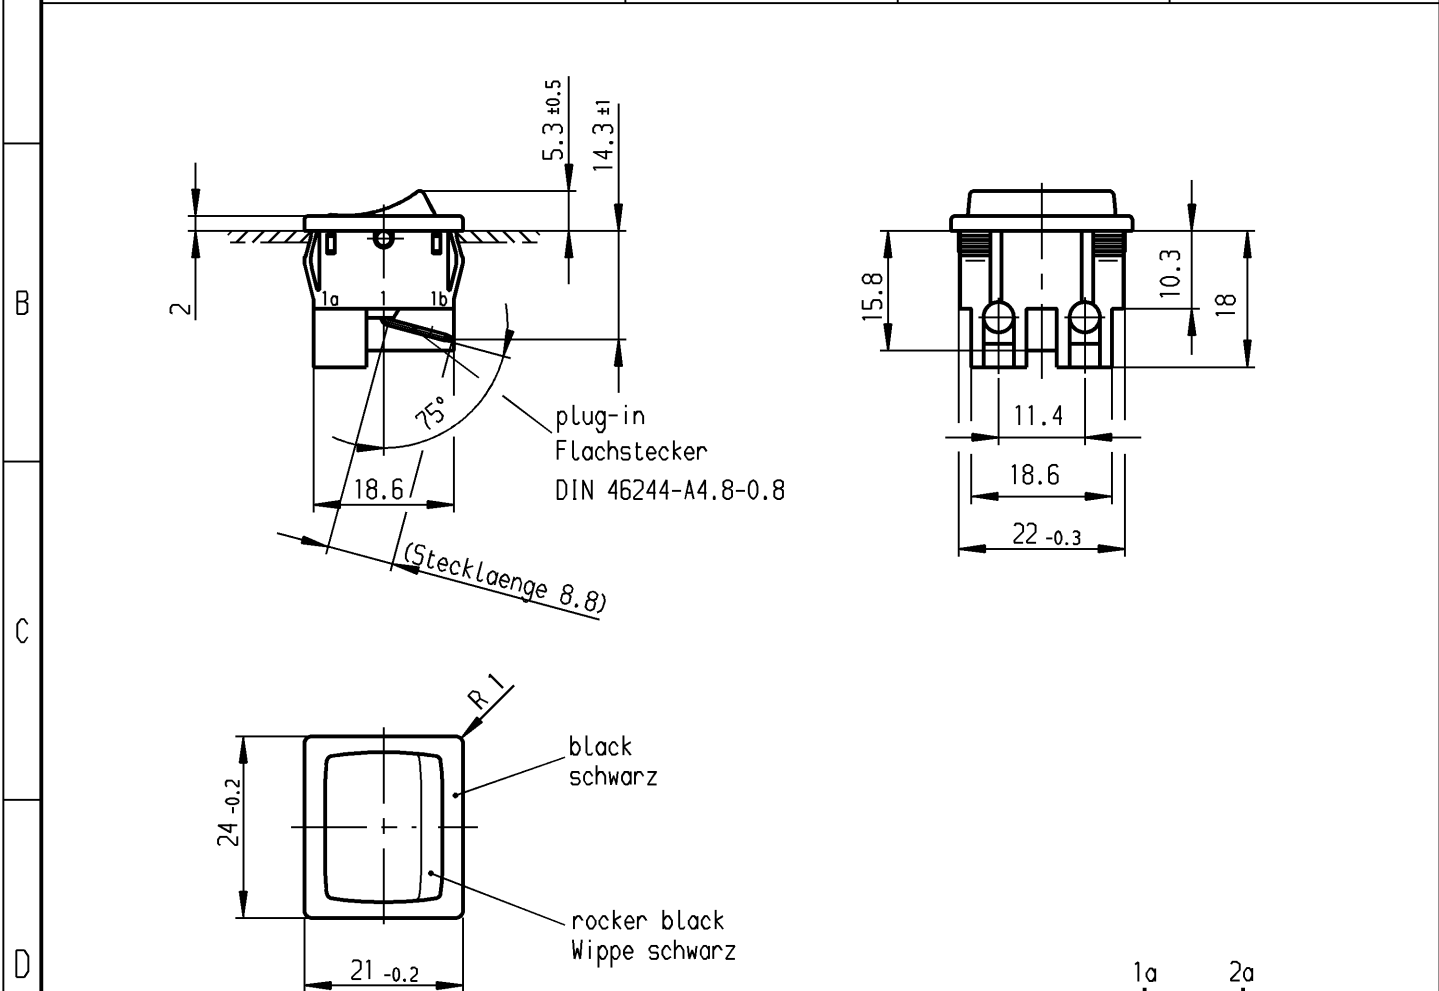

1802.
8(8)/250~5E4 T100/55
12(4)/250~
5/70A 250V~
05

15A 125-250V AC
3/4HP 125V AC
1 1/2HP 250V AC
R149  


on box:
Auf Verpackung: 05138

DPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig

Fuer Gerate der Klasse II geeignet



Fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS	Pause COPY	Blatt SHEET Original DIN A4	Masstab SCALE 1:1	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1802.3311	Index
Fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Laengen LENGTH 0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±	Radien RADII ± 0.2 ± ± ±	0 10 20 30 mm	Appliance Switch Gerateschalter	
c		g		CAD Medusa	Z			
b		f		gez./DRAWN BY 29.06.04 vor				
a	42058	21.01.05 Mut	e	gepr./CHECKED BY mej				
	40194	29.06.04 vor	d	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF 1802.V04.083.2				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY			