


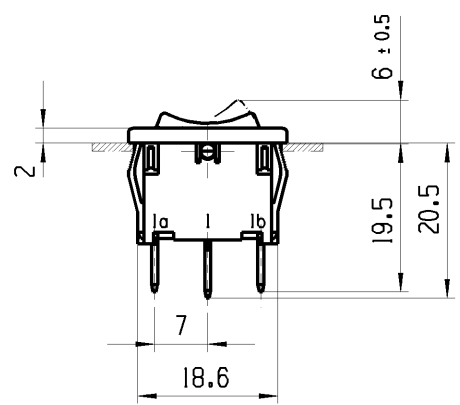


1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)		Ausschnittlaenge length of cut-out
	Wanddicke wall thickness		Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25		19.2 ^{-0.1}
	1.25 to / bis 2		19.4 ^{-0.1}
	2 to / bis 3		19.8 ^{-0.1}
			12.9 ^{+0.1}
			12.9 ^{+0.1}
			12.9 ^{+0.1}



Flachstecker aehnli.
plug-in sim.
DIN 46 244-A4.8-0.8

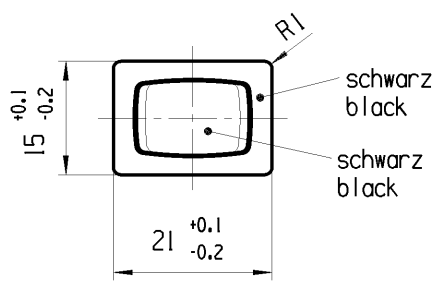

Aufschrift
marking



1808. μ
30mA 12V 5E4
T100/55

Umschalter 1-polig

Mit Ausstellung in der Mitte
Kontakte vergoldet
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

SPDT

with centre-off
contacts gold plated
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
			PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH Radien RADI	01						
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.2	± 0.2		Original Din A4	Massstab SCALE 1 : 1 30mm	K	18081152	a
					>6-15	± 0.4	±						
					>15-30	± 0.4	±						
					>30-70	±	±						
					>70-120	±	±						
										GERAETESCHALTER			
											appliance switch		
a	64492	20.10.09	MUT						CAD: NX V6.0				
	51758	19.04.07	MUT						gez./DRAWN BY 19.04.07 MUT gepr./CHECKED BY				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V07011100		MARQUARDT					