





© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)		Ausschnittlaenge length of cut-out
	Wanddicke wall thickness		Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25		19.2 ^{-0.1}
	1.25 to / bis 2		19.4 ^{-0.1}
	2 to / bis 3		19.8 ^{-0.1}
			12.9 ^{+0.1}
			12.9 ^{+0.1}
			12.9 ^{+0.1}

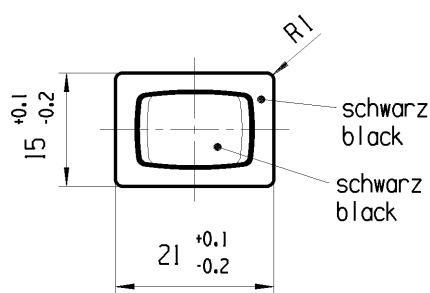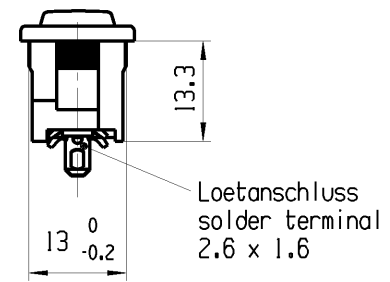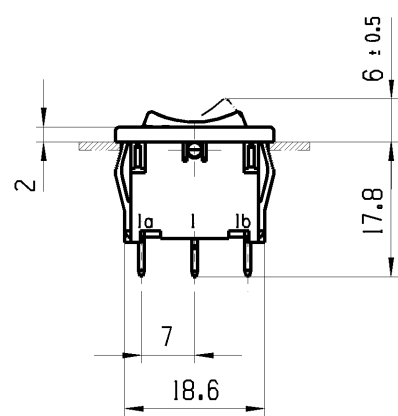


Aufschrift
marking

1808. μ
6(21)/250 ~T100/55
05

6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Umschalter 1-polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP	Zeichn./DRAWING NO.		Index		
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH		Radien RADI		K	18086102	a	
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2 ± 0.2		Laenge LENGTH ± 0.2 ± 0.2		Original Din A4		Masstab SCALE 1:1	
						0-6 ± 0.2 ± 0.2		Laenge LENGTH ± 0.2 ± 0.2		0 10 20 30mm		GERAETESCHALTER	
						0-6 ± 0.2 ± 0.2		Laenge LENGTH ± 0.2 ± 0.2		0 10 20 30mm		appliance switch	
a		64492		20.10.09		MUT		CAD: NX V6.0					
		48542		09.11.06		MUT		gez./DRAWN BY 04.10.06 gepr./CHECKED BY					
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF	
												MARQUARDT	