
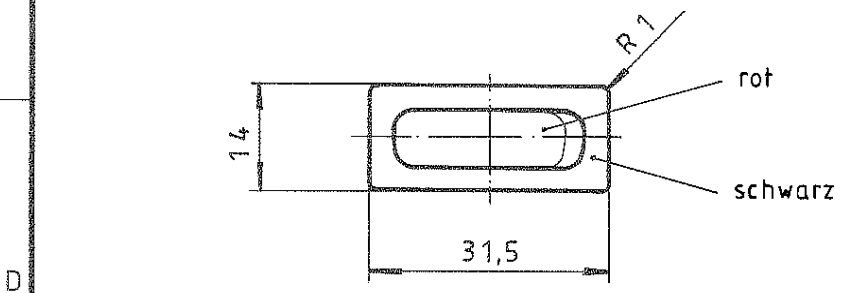


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)			
Wanddicke	Ausschnittlänge	Ausschnittbreite	
0,75 bis 1,25	30 - 0,1	11 + 0,1	
1,25 bis 2	30,2 - 0,1	11 + 0,1	
2 bis 3	30,6 - 0,1	11 + 0,1	

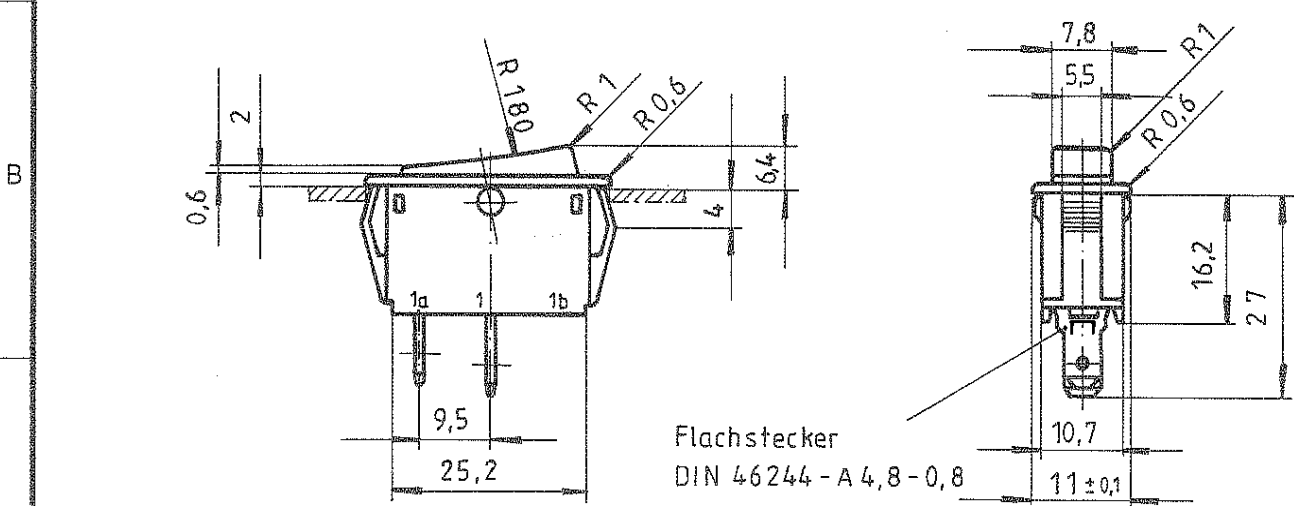

Aufschrift
 1831.
 30 mA 12 V +++ T100

Schließer 1 - polig

Kontakte vergoldet

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen / UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn. / DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A 4 Maßstab, SCALE 1:1		1831.1253	
		bis / UP TO 5	über / OVER 6 bis / UP TO 30								
		0,2	0,4	0,6							
d			i								
c			h								
b			g								
a			f								
			e								
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für / REPLACEMENT OF					
						gez. / DRAWN BY 19.05.87				Geräteschalter	
										MARQUARDT	
										Marquardt GmbH, D-7201 Rietheim-Weilheim	