

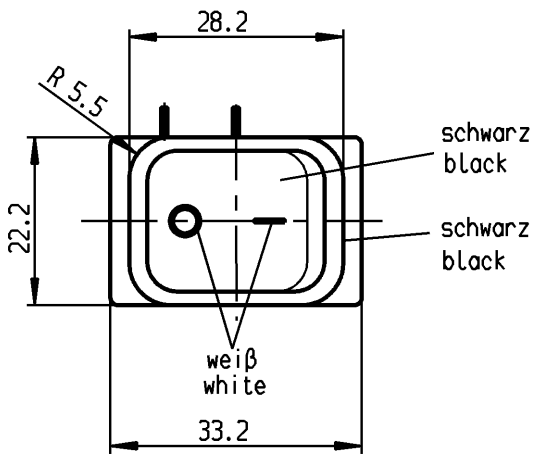
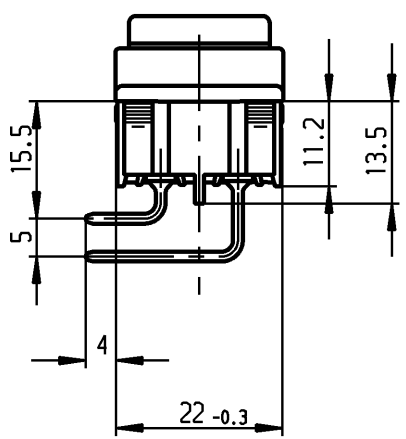
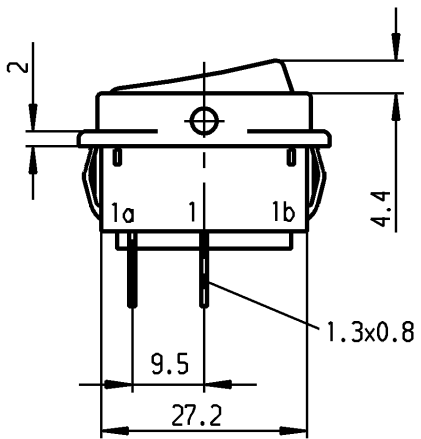


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	30 -0.1 30.2 -0.1 30.6 -0.1	22 +0.2 22 +0.2 22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Aufschrift
Marking

1832.
10(8)/250 ~ 5E4
20(4)/250 ~ T85/55
5/120A 250V ~
05


16A 250V AC
1HP
R142

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K 1832.9103	Index
		PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Laengen LENGTH		
				0-6	± 0.2	± 0.2			
				>6-15	± 0.4	± 0.3			
				>15-30	± 0.4	± 0.5			
				>30-70	± 0.6				
				>70-120	±				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2° 				>120-200	±	± 10%			
				0 10 20 30 mm		Geraeteschalter Appliance Switch			
				CAD					
				gez./DRAWN BY 01.08.03 hhe gepr./CHECKED BY Mej					
				Ersatz für/REPLACEMENT OF					
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
c				g					
b 64507		26.11.09 hhe		f					
a 39880		09.08.04 .hhe		e					
		36773		01.08.03 hhe		d			