

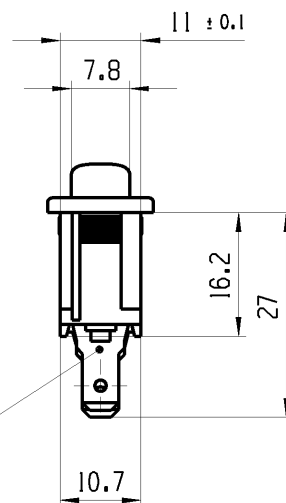


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	30.0 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1} 30.6 ^{-0.1}	11 ^{+0.1} 11 ^{+0.1} 11 ^{+0.1}

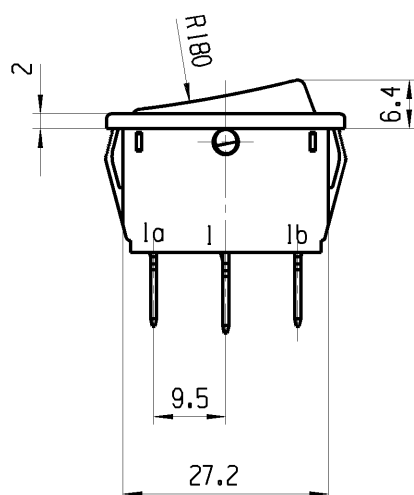

Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A4.8x0.8

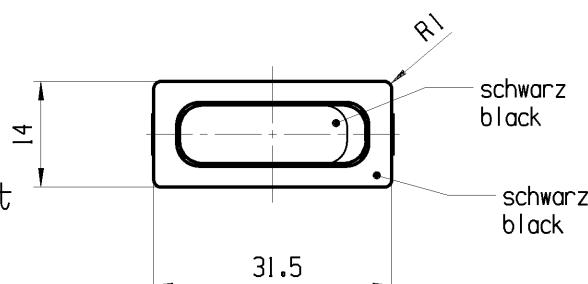

Aufschrift
marking



1833.
6141/250~ 5E4
10141/250~ T105/55



6A 125-250V AC
1/4HP 125V AC
1/2HP 250V AC
R30




Herstellort/-jahr/-woche

code of manufacture:
place/year/week

Umschalter 1-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet.

SPDT
suitable for appliances of class II.

General tolerances							Sheet 01			Ident.	Document number	Index					
All dimensions are in millimetres		Shape and location ⊙ ≡	Angle ± 2 °	Edge tolerance 		Length	Radii	Format DIN	Projection 	Scale 1 : 1	K	18331102	d				
					0-6	± 0.2	±										
					>6-15	± 0.4	±										
					>15-30	± 0.4	±										
					>30-70	± 0.6	±										
					>70-120	± 0.6											
>120	± 0.6																
d	113873	2018-01-03		HHE		System NX V10.0			Appliance switch								
c	69573	2010-07-15		HHE													
b	50774	2007-01-22		MUS		Replacement of Zg.gl.Nr.v.17.04.00							 MARQUARDT				
a	29395	2000-04-17		GRH													
Index	ECN-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by													

