


	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		2 to / bis 3	30.6 -0.1	22 +0.2



Marking
Aufschrift

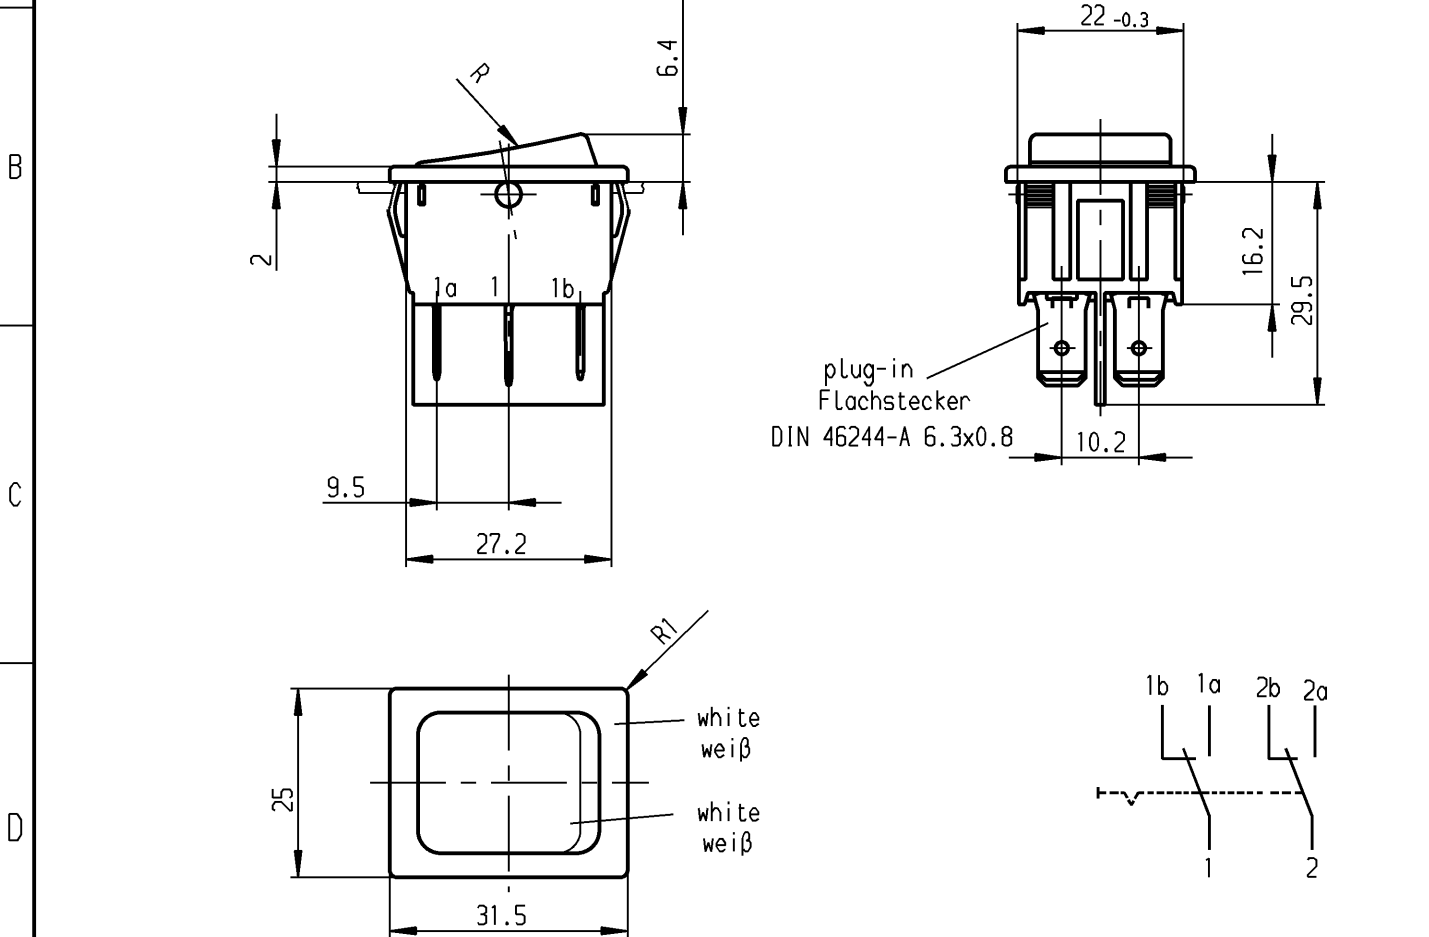

1834.

16(4)/250 ~ T105/55



16A 125-250V AC

1/4HP 125V AC

1/2 HP 250V AC

R70




DPDT

suitable for appliance of class II

Umschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		K	Zeichn./DRAWING NO. 1834.3311
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			 Für Winkel FOR ANGLE	Original DIN A4		Maßstab SCALE 1:1			
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
±	0.2	0.4	0.6	± 2°				Appliance Switch Geräteschalter		
d			i			gez./DRAWN BY 14.11.91 Grh gepr./CHECKED BY Hg				
c			h							
b	29400	14.04.00 grh	g							
a	24370	23.10.96 grh	f			Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
			e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				