


	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		2 to / bis 3	30.6 -0.1	22 +0.2



Marking
Aufschrift

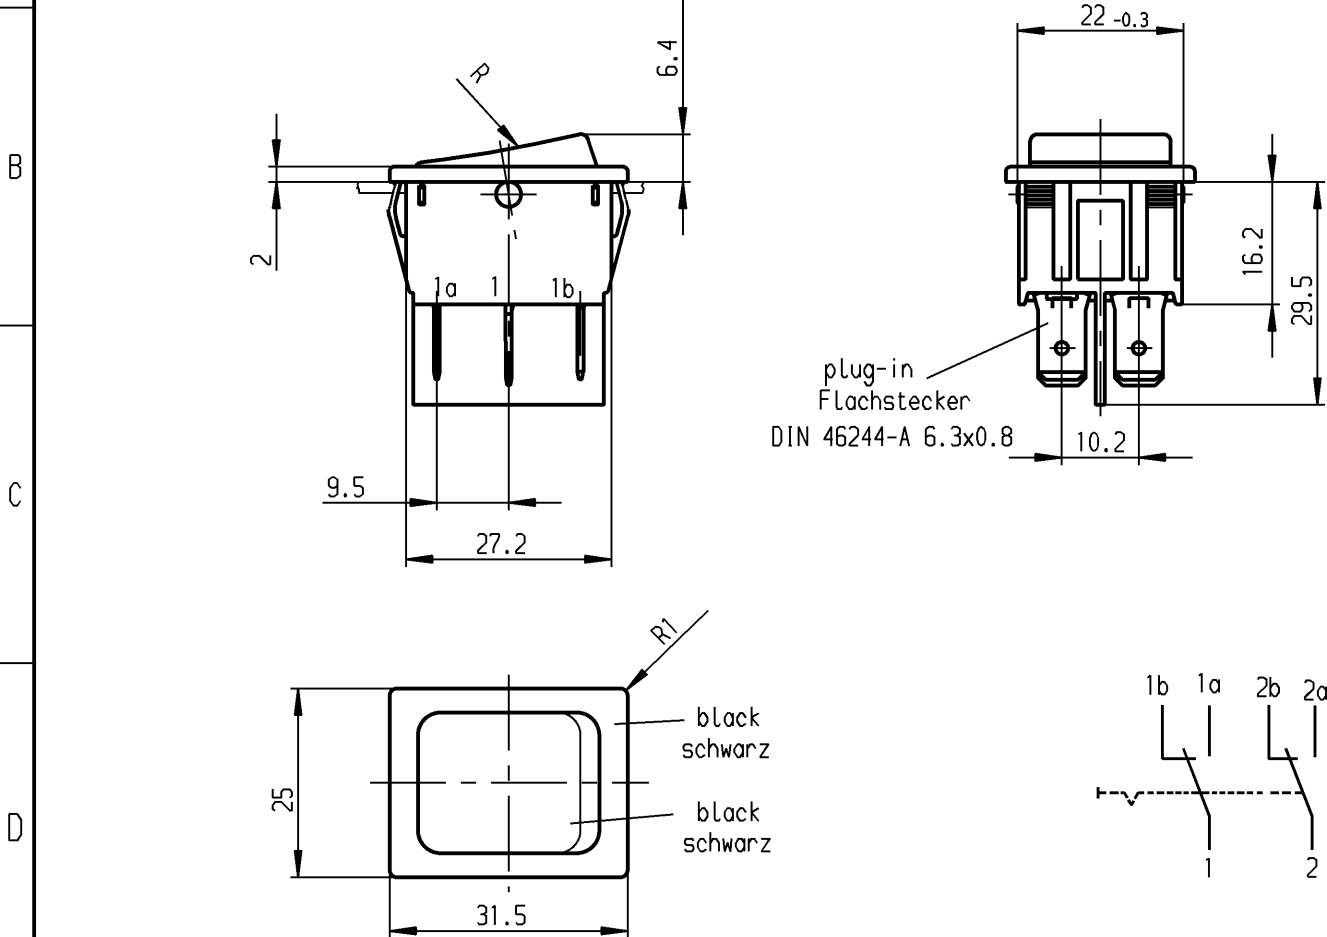

1834.

16(4)/250 ~ T105/55



16A 125-250V AC

1/4HP 125V AC


1/2 HP 250V AC

R70

DPDT

Umschalter 2-polig

suitable for appliance of class II
Für Geräte der Klasse II geeignet.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Pause COPY	Blatt SHEET Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1		Zeichn./DRAWING NO. K1834.3312
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			0102030 mm					
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						
		0.2	0.4	0.6						
d			i						Geräteschalter Appliance Switch	
c			h							
b	29400	14.04.00 grh	g			gez./DRAWN BY 30.09.92 Grh gepr./CHECKED BY Kiz				
a	24370	23.10.96 grh	f							
			e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		