




© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) <i>recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction</i>	Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1} 30.6 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

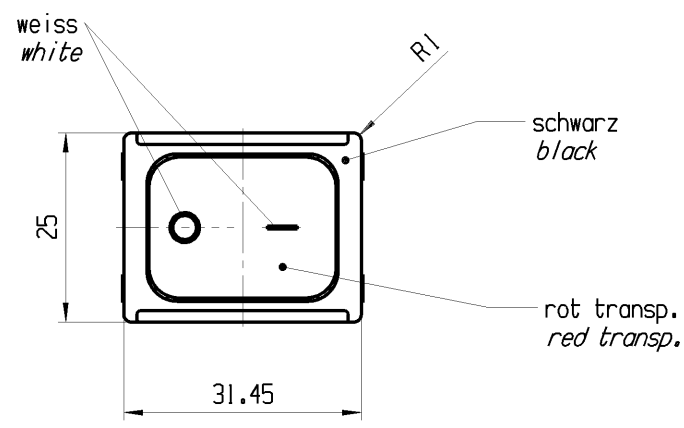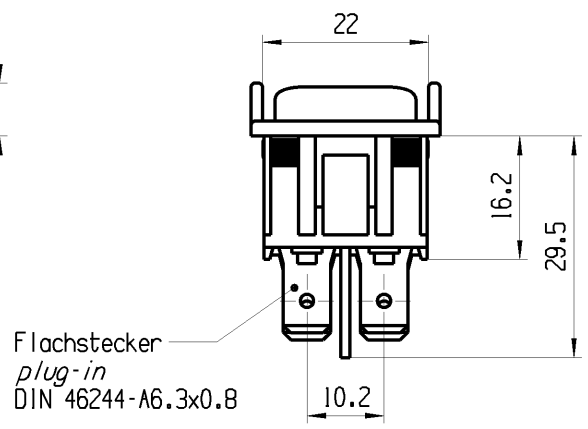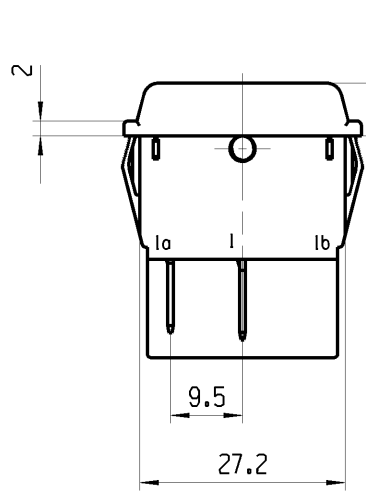

Aufschrift
Marking



10(81)/250~5E4 1835.
20(41)/250~ T85/55 16A 250V AC
5/120A 250V~ I HP
05 R142



Herstellort/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv fuer 230V ~
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18353602	Index
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.2	±	0 10 20 30mm	Original Din A4 SCALE 1 : 1	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18353602	Index	
				>6-15	± 0.4	±						
				>15-30	± 0.4	±						
				>30-70	±	±						
				>70-120	±	±						
>120	±	±										
										</		