
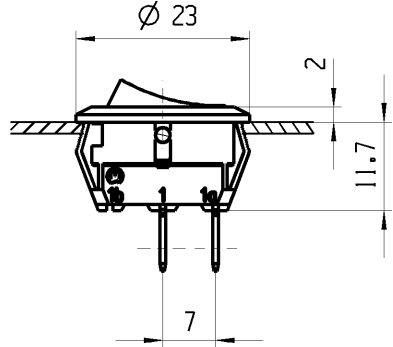
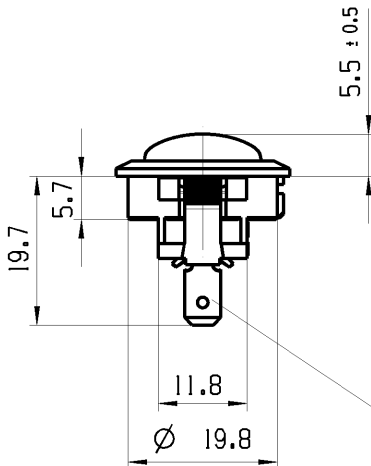
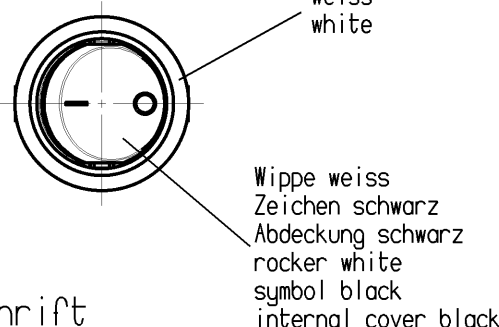



VERTRAULICH

	1	2	3	4	
A	Empfohlener Plattenausschnitt suggested panel cutout 	Plattendicke panel thickness 0.75-1.25 1.25-2.00 2.00-3.00	X 21.2 ± 0.1 21.4 ± 0.1 21.8 ± 0.1		
			Flachstecker ähnl. plug-in sim. DIN 46 244-A4.8-0.8		
B					
C					
D			Ausschalter 1-polig Für Geräte der Klasse II geeignet Wippe, Gehäuse und Abdeckung VO-Material SPST suitable for appliances of class II rocker, housing and internal cover VO-material		
	Aufschrift Marking  18.. 8181/250~5E4 12141/250~ 5/70A 250V~ T100/55  05 R149 	Aufschriftbeschreibung Marking description R149= 15A 125-250V AC 3/4 HP 125V AC 1 1/2 HP 250V AC	G-Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30 G-matching IEC 60335-1:2001 clause 30		
E					
	Auf Verpackung/on box: G				
	Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. Für Winkel FOR ANGLE ± 2		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS PROJEKTION Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Pause COPY Blatt SHEET 01 Original Din A4 Masstab SCALE 1:1 30mm	TYP K Zeichn./DRAWING NO. 18811112 Index c
	c 69880 07/26/10 LX	b 64373 07/24/09 YUK	a 63915 06/22/09 YUK	63203 04/21/09 YUK	GERAETESCHALTER appliance switch
	Ausg. ISSUE Aenderung REVISION gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE Aenderung REVISION gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE Aenderung REVISION gez. DRAWN BY	CAD: NX V6.0 gez./DRAWN BY 04/21/09 YUK gepr./CHECKED BY Ersatz für/REPLACEMENT OF	MARQUARDT