
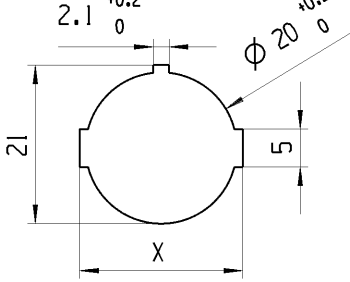
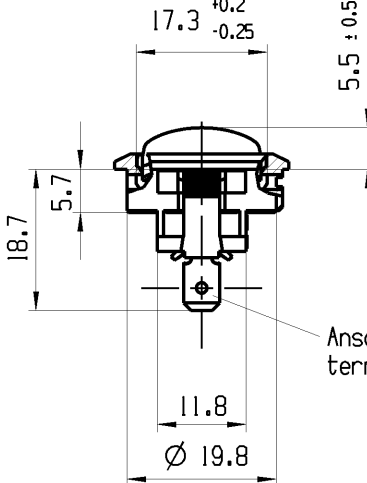
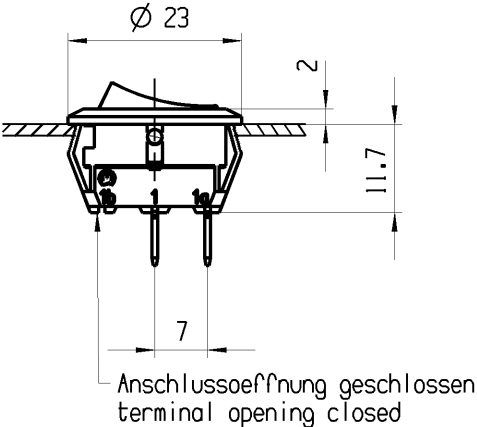
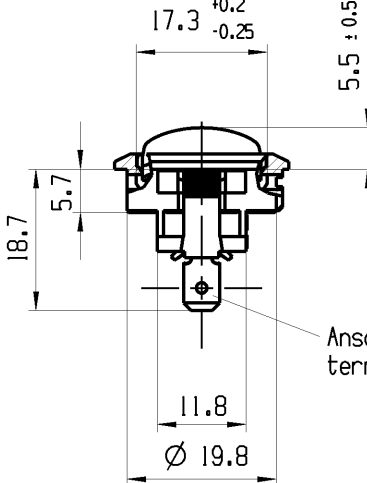


A	1	2	3	4
	Empfohlener Plattenausschnitt suggested panel cutout 	Plattendicke panel thickness 0.75-1.25 1.25-2.00 2.00-3.00	X 21.2 -0.1 21.4 -0.1 21.8 -0.1	
B				
C				
D				
E				

Aufschrift
Marking

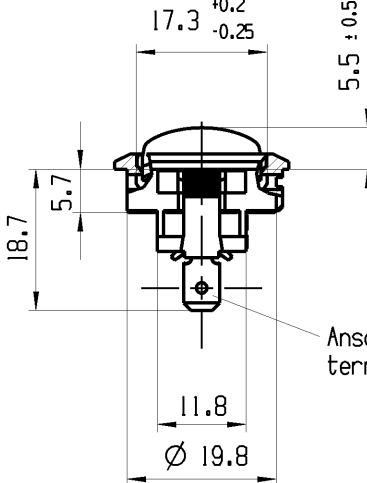

18..

Hestellort/ -Jahr/ -woche
Code of manufacure: place/year/week

Auf Verpackung / on box:
Kunden-Artikel-Nr.siehe Variantentabelle
Customer Part No see variant table

schwarz
black

Wippe orange
Zeichen schwarz
rocker orange
symbol black


Schliesser 1-polig


Fuer Gerate der Klasse II geeignet
Staubgeschuetzt

SPNO

suitable for appliances of class II
dust protected

"0"-Stellung : "EIN"
"0"-position : "ON"



-	-	4144-430-0200B	1881.1209-XX
Figure	Type	Customer Part No.	Art.No.-PI
Shape and location 	Angle ± 2 ° Edge tolerance 	Sheet 01	
	Length 0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± 0.4 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.4	Radii 0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-200 ± 10%	Ident. K Document number 18811209 Index h
h	149680	2023-10-25	MUT
g	69880	2010-07-26	LX
f	60641	2008-10-17	LX
e	53990	2007-08-24	LX
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
All dimensions are in millimetres		Format DIN A4 Projection  Scale 1:1	Appliance Switch
System NX V1899		Replacement of V06006220	MARQUARDT