




A

B

C



D

E

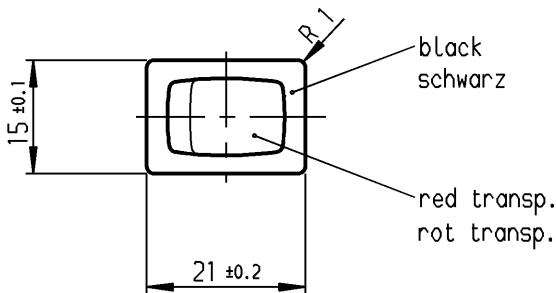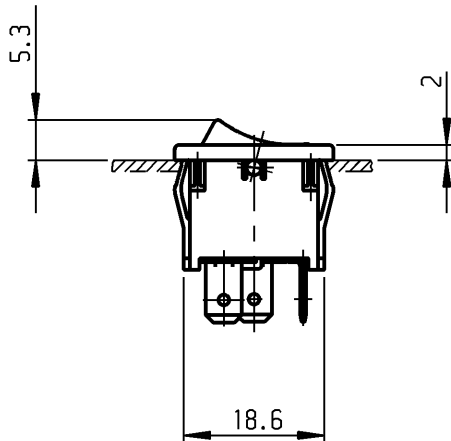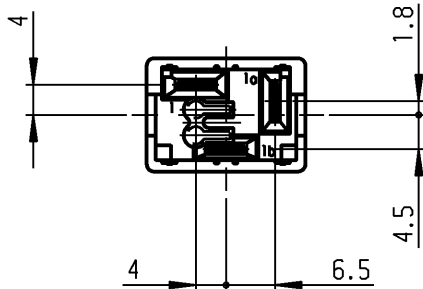

recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)

wall-thickness Wanddicke	Length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
0.75 to 1.25 bis	19.2 -0.1	12.9 +0.1
1.25 to 2 bis	19.4 -0.1	12.9 +0.1
2 to 3 bis	19.8 -0.1	12.9 +0.1




Marking
Aufschrift



1890.

24V 6A ==



Herstelljahr/-monat nach DIN IEC 62

SPST

LED with R_V for 24V ==

Ausschalter 1-polig


Leuchtdiode mit R_V für 24V ==

$R_V = 2.2K\Omega \pm 20\%$

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
±	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
	0.2	0.4	

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

von
OF

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 06.06.95 Hs

gepr./CHECKED BY Kiz

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

S

1890.1104

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

d			i		
c			h		
b			g		
a	23763	17.01.96 Hs	f		
			e		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY