



DIN 34 beachten. Copyright reserved.

1	2	3	4
A recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	6.8 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	6.8 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	6.8 +0.1


B

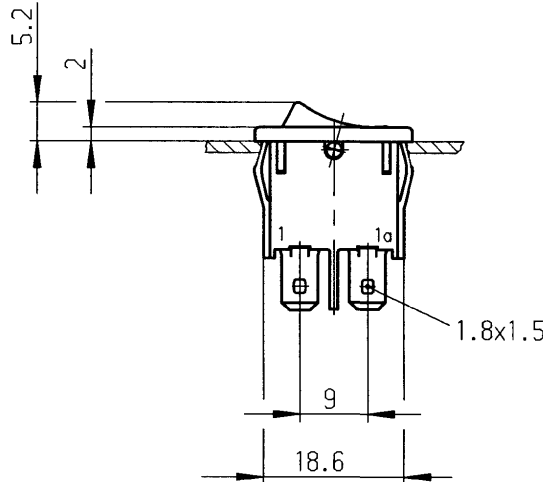

C

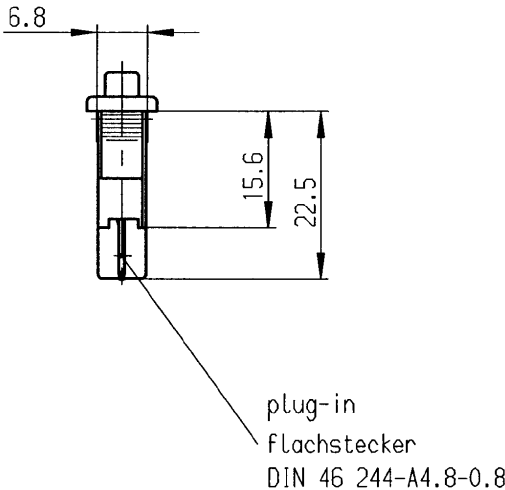

D

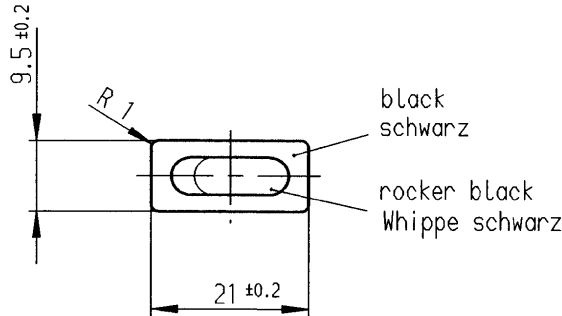

E

Marking
Aufschrift

Ⓜ
•1901.
30mA 12V 5E4 T85

SPST
suitable for appliances of class II
Gold Contact

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet
Kontakte Vergoldet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Ⓜ Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Ⓜ This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
Für Winkel FOR ANGLE		PROJECTION		Laengen LENGTH		Original DIN		K	1901.1152	
Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Radien RADII		Maßstab SCALE		Geräteschalter Appliance Switch		
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		± 10%		A4 1:1				
c		g		CAD Medusa		Z		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
b		f		gez./DRAWN BY 24.04.06 jm						
a		e		gepr./CHECKED BY sa						
46606	24.04.06	jm	d	Ersatz für/REPLACEMENT OF 1901.MV00.001						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					