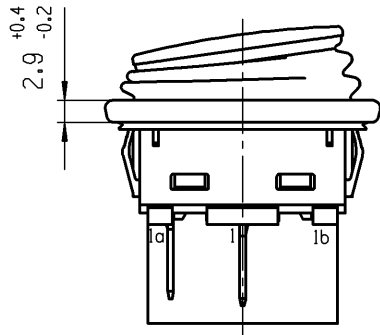
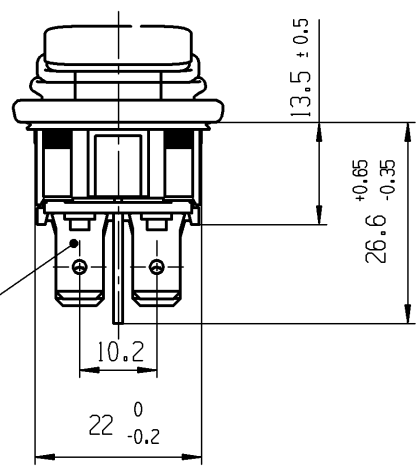
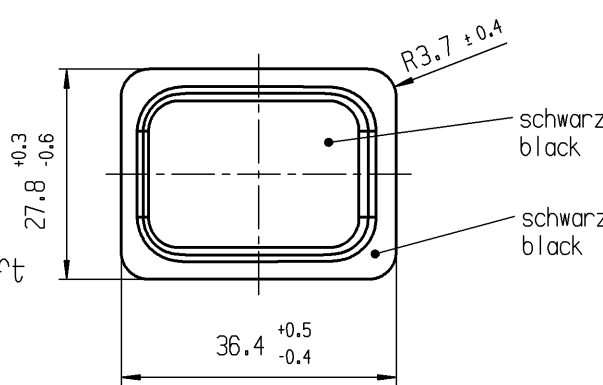

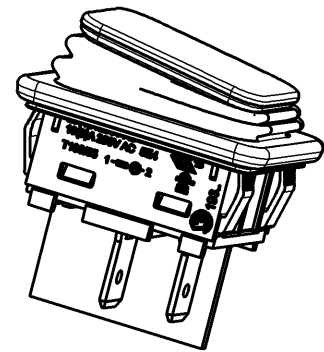



	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)		Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut- out
			0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 _{-0.1} 30.2 _{-0.1}
				22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.		The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.	
C				
D	 Aufschrift Marking 			
E	193.. 20(4)A 250V AC 10(8)A 250V AC 5E4 T100/55  15  1 — ② — 2 Herstellort/-jahr/-woche code of manufacture: place/year/week		Ausschalter 2-polig Fuer Geraete der Klasse II geeignet DPST suitable for appliances of class II 	

-		-						-			1932.3113-XX		
Figure		Type						Customer Part No.			Art.No.-PI		
Shape and location 		Angle ± 2 ° Edge tolerance 		Length				Radii					
				0-6	± 0.15		±	0-6	± 0.2				
				>6-15	± 0.2		±	>6-15	± 0.3				
				>15-30	± 0.25		±	>15-30	± 0.5				
				>30-70	± 0.4		±	>30-200	± 10%				
				>70-120	± 0.6		±		±				
				>120-200	± 1.0		±		±				
					±		±		±				