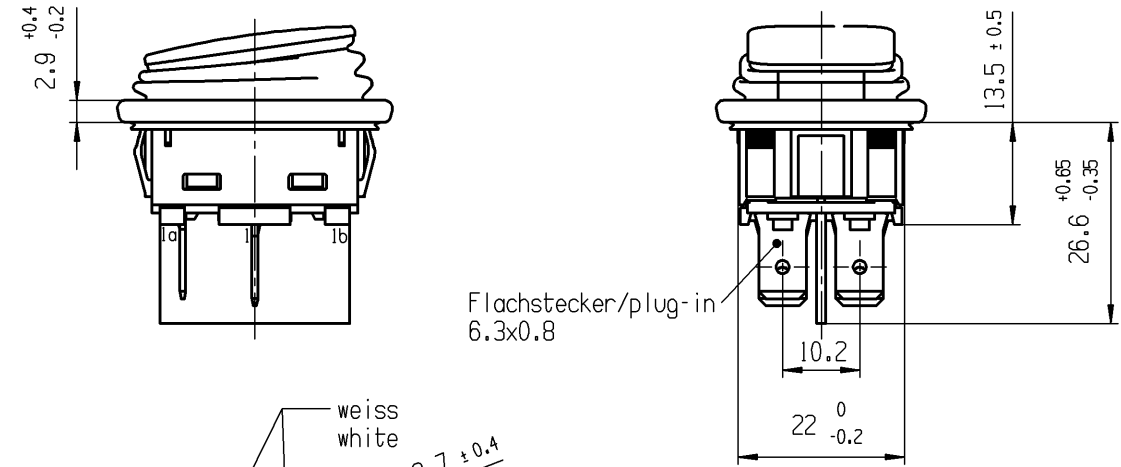
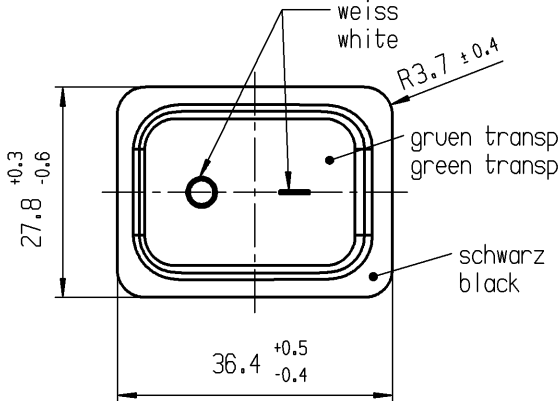
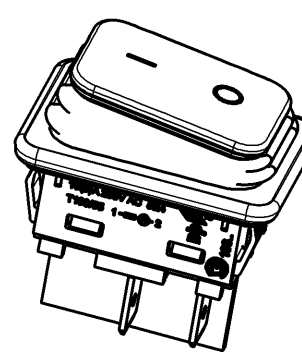


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction))	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden. The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.			
C	 Flachstecker/plug-in 6.3x0.8			
D	Aufschrift Marking  weiss white gruen transp. green transp. schwarz black			
E	193.. 20(4)A 250V AC 10(8)A 250V AC 5E4 T100/55  10(8)/400 ~ 5E4 400V ~  Ausschalter 2-polig Glimmlampe mit Rv fuer 400V ~ Fuer Gerate der Klasse II geeignet DPST neon lamp with Rv for 400V AC suitable for appliances of class II 			
	Herstellort/-jahr/-woche code of manufacture: place/year/week			

-		-						-			1935.3135-XX				
Figure		Type						Customer Part No.			Art.No.-PI				
Shape and location 		Angle ± 2 °		Length				Radii		Sheet 01			Ident. K	Document number 19353135	Index c
				Edge tolerance						Format DIN A4	Projection 	Scale 1:1			
		0-6	± 0.15		±	0-6	± 0.2								
		>6-15	± 0.2		±	>6-15	± 0.3								
		>15-30	± 0.25		±	>15-30	± 0.5								
		>30-70	± 0.4		±	>30-200	± 10%								
		>70-120	± 0.6		±		±								
		>120-200	± 1		±		±								
	±		±		±	All dimensions are in millimetres			Appliance switch						
	±		±		±										
c	156088	2025-02-13				HHE		System NX V2007			 MARQUARDT				
b	60808	2008-10-21				HHE									
a	59035	2008-07-02				HHE									
	40660	2004-07-06				HHE									
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)				Edited by		Replacement of Zg.gl.Nr.v.06.07.2004							