

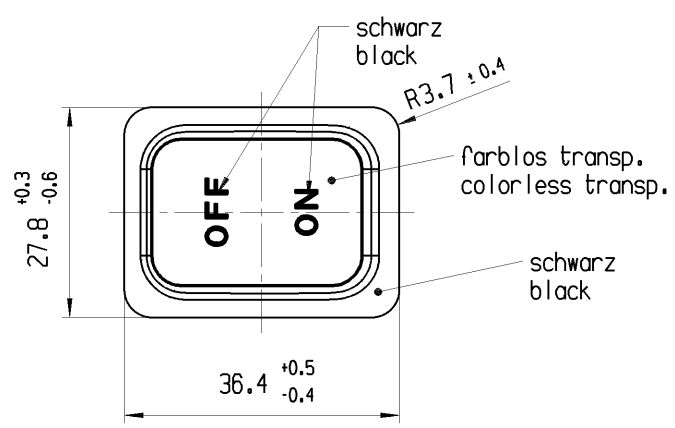
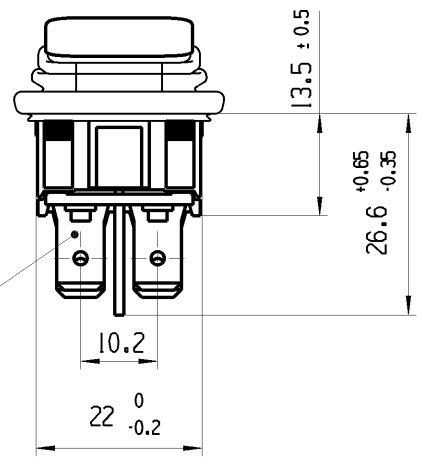



1	2	3	4
A Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Gegensueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{+0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

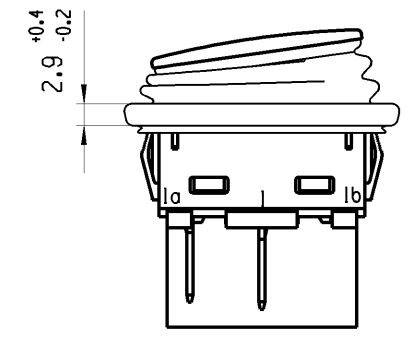

Aufschrift
Marking



Ausschalter 2-polig
Gluehlampe fuer 12V
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

DPST
incandescent lamp for 12V
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19353138	Index						
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radien RADI											
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.15	± 0.2	Original Din A4 SCALE 1:1 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch								
				>6-15	± 0.2	± 0.3										
				>15-30	± 0.25	± 0.5	CAD: NX v6.0	MARQUARDT								
				>30-70	± 0.4	± 10%										
				>70-120	± 0.6		gez./DRAWN BY 27.07.09 HHE gepr./CHECKED BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V09033002								
				>120-200	± 1.0											
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY											
	63797	28.07.09		HHE												