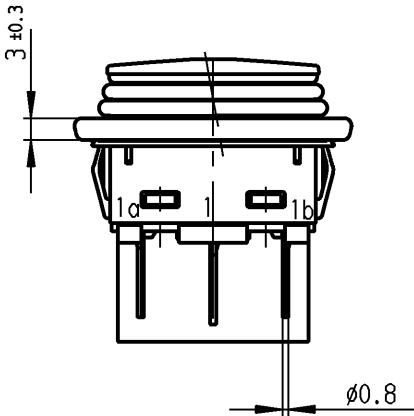
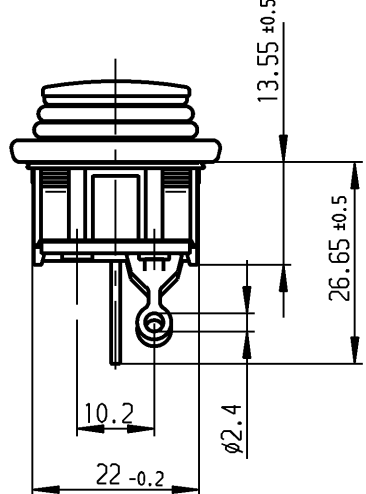
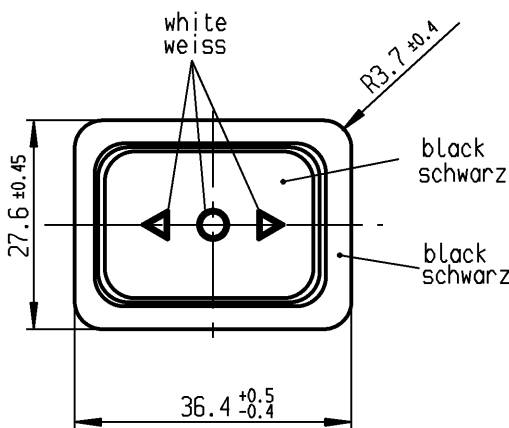



A	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke 0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 3	length of cut-out Ausschnittlänge 30 -0.1 30.2 -0.1	width of cut-out Ausschnittbreite 22 +0.2 22 +0.2
B	The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediatly.		Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betätigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerät eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerät kann über die umlaufende Dichtlippe der Betätigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerät und die Prüfung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschädigten Betätigungskappen müssen sofort ausgetauscht werden.	
				
C				
D	Marking Aufschrift Ⓜ 193..		DPDT with centre-off biased from both side suitable for appliances of class II contacts gold plated	
E	date code of Manufacture: year/week acc. to DIN EN 60062 Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062		Umschalter 1-polig Ausstellung in der Mitte Tastfunktion beidseitig Für Geräte der Klasse II geeignet Kontakte vergoldet	

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		K	Zeichn./DRAWING NO. 1939.0454	Index
PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADI I				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.15 ± 0.2		± 0.2		A4	1:1	Appliance Switch Geräteschalter
				>6-15 ± 0.2 ± 0.3		± 0.3				
				>15-30 ± 0.25 ± 0.4		± 0.5				
				>30-70 ± 0.4 ± 0.5						
				>70-120 ± 0.6 ± 1		± 10%				
								0 10 20 30 mm		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
c		g		CAD		gez./DRAWN BY 21.06.04 hhe				
b		f				gepr./CHECKED BY Ra				
a		e				Ersatz für/REPLACEMENT OF				
40581		21.06.04 hhe		d						
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY					