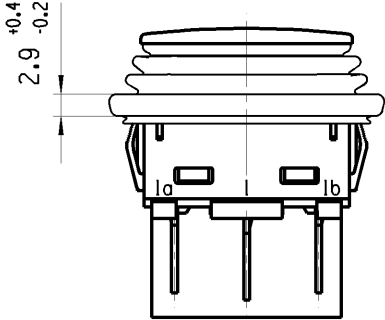
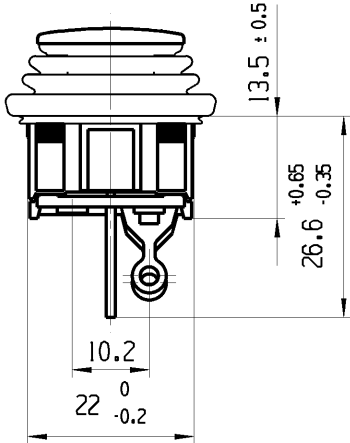
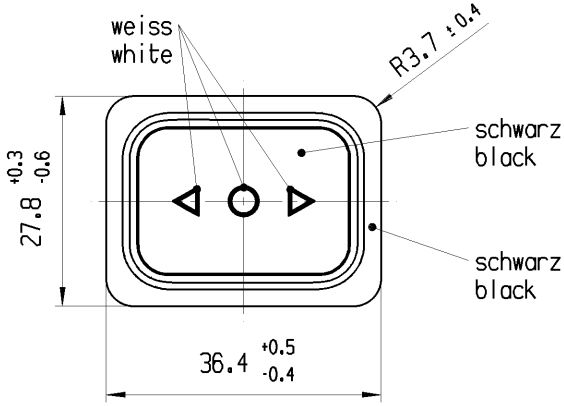



	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung IGrat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)		Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out
			0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} _{-0.1} 30.2 ^{+0.1} _{-0.1}
		Ausschnittbreite width of cut-out		
		22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}		
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.		The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.	
C				
D				
E	Aufschrift Marking 193.. 		Umschalter 1-polig Ausstellung in der Mitte Tastfunktion beidseitig Fuer Geraete der Klasse II geeignet Kontakte vergoldet SPDT with centre-off biased from both side suitable for appliances of class II contacts gold plated	
Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062				

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19390454	Index a		
			PROJEKTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADI						Original Din A4	Massstab SCALE 1:1 30mm
GERAETESCHALTER appliance switch													
CAD: NX v4.0 gez./DRAWN BY 14.07.08 VOR gepr./CHECKED BY KOV													
Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zng.gl.Nr. vom 21.06.04													
													
MARQUARDT													