


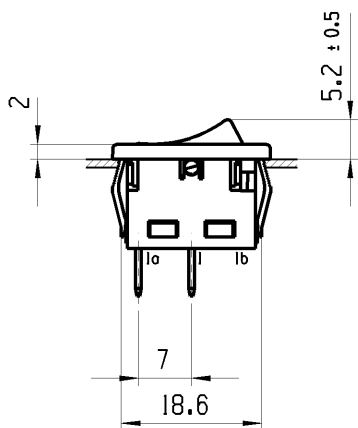


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25	19.2 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}
	1.25 to / bis 2	19.4 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}



Flachstecker aehnli.
plug-in sim.
DIN 46 244-A4.8-0.8

Achtung! Attention!
"o" -Stellung = "EIN"
"o" -position = "ON"

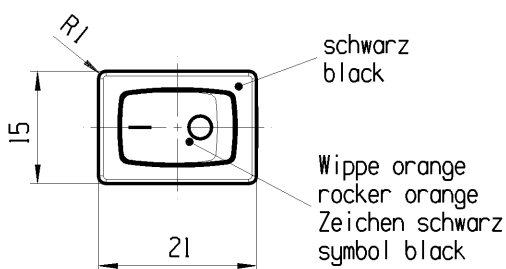

Aufschrift
Marking



194..
6141/250 ~ 5E4

Herstellort/ -jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung/ on box: 4314-430-0200-A

Ausschalter 1-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

SPST
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19411103	Index b				
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm			Laenge LENGTH						Radien RADI			
														0-6	± 0.15	± 0.2
														>6-15	± 0.2	± 0.3
														>15-30	± 0.25	± 0.5
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			± 10%										
							>30-70	±								
							>70-120	±								
							>120-200	±								
b	58030	09.05.08	MUT					CAD: NX V4.0		GERAETESCHALTER						
a	53490	25.07.07	MUT					gez./DRAWN BY 23.02.07 MUT gepr./CHECKED BY		appliance switch						
	49557	14.06.07	MUT					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V06025123								
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					MARQUARDT						