





1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)		Ausschnittlaenge length of cut-out
	Wanddicke wall thickness		Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25	19.2 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}
	1.25 to / bis 2	19.4 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}

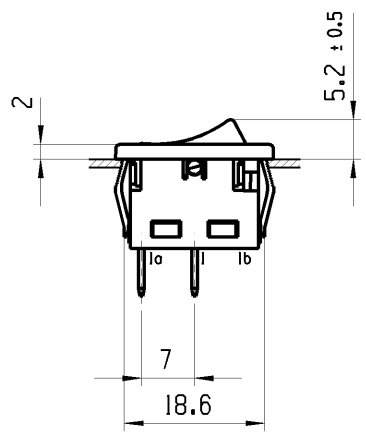

Flachstecker aehnli.
plug-in sim.
DIN 46 244-A4.8-0.8

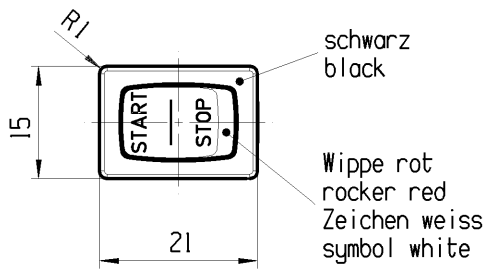

Achtung! Attention!
"STOP" -Stellung = "EIN"
"STOP" -position = "ON"



Ausschalter 1-polig
fuer Geraete der Klasse II geeignet

Aufschrift
Marking

194..

SPST
suitable for appliances of class II

Herstellort/ -jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19411105	Index a	
				PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.15 >6-15 ± 0.2 >15-30 ± 0.25 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ± Laenge LENGTH ± 0.15 ± 0.2 ± 0.25 ± ± ± Radien RADI ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± ± ±	Original Din A4		Masstab SCALE 1 : 1					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					0 10 20 30mm		GERAETESCHALTER appliance switch			
									CAD: NX V4.0		 MARQUARDT			
a	55106	08.11.07	MUT						gez./DRAWN BY 26.10.07 MUT gepr./CHECKED BY					
	54867	26.10.07	MUT						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V07011104					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY								