





1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	19.2 ^{-0.1}
		1.25 to / bis 2	19.4 ^{-0.1}
			Ausschnittbreite width of cut-out
			12.9 ^{+0.1}
			12.9 ^{+0.1}

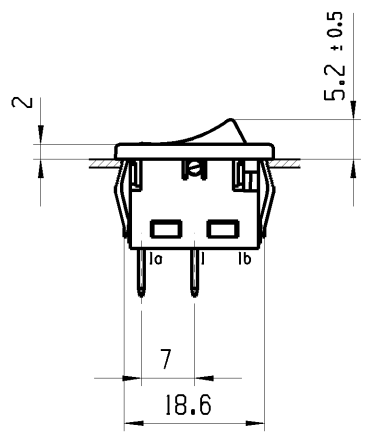

Flachstecker ae hn l.
plug-in sim.
DIN 46 244-A4.8-0.8

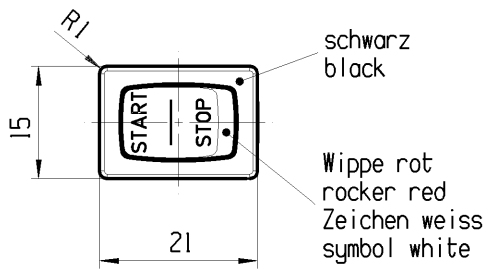

Achtung! Attention!
"STOP" -Stellung = "EIN"
"STOP" -position = "ON"



Aufschrift
Marking

194..

Ausschalter 1-polig
fuer Geraete der Klasse II geeignet

SPST
suitable for appliances of class II

Herstellort/ -jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index		
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI		01						
0-6	± 0.15	± 0.2						Original Din	Masstab SCALE						
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>6-15	± 0.2	± 0.3	A4			1 : 1					
				>15-30	± 0.25	± 0.5									
				>30-70	±										
				>70-120	±										
				>120-200	±										
								0	10	20	30mm	GERAETESCHALTER appliance switch			
												 MARQUARDT			
a	55106	08.11.07	MUT					CAD: NX V4.0							
	54867	26.10.07	MUT					gez./DRAWN BY 26.10.07 MUT gepr./CHECKED BY							
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V07011104							