


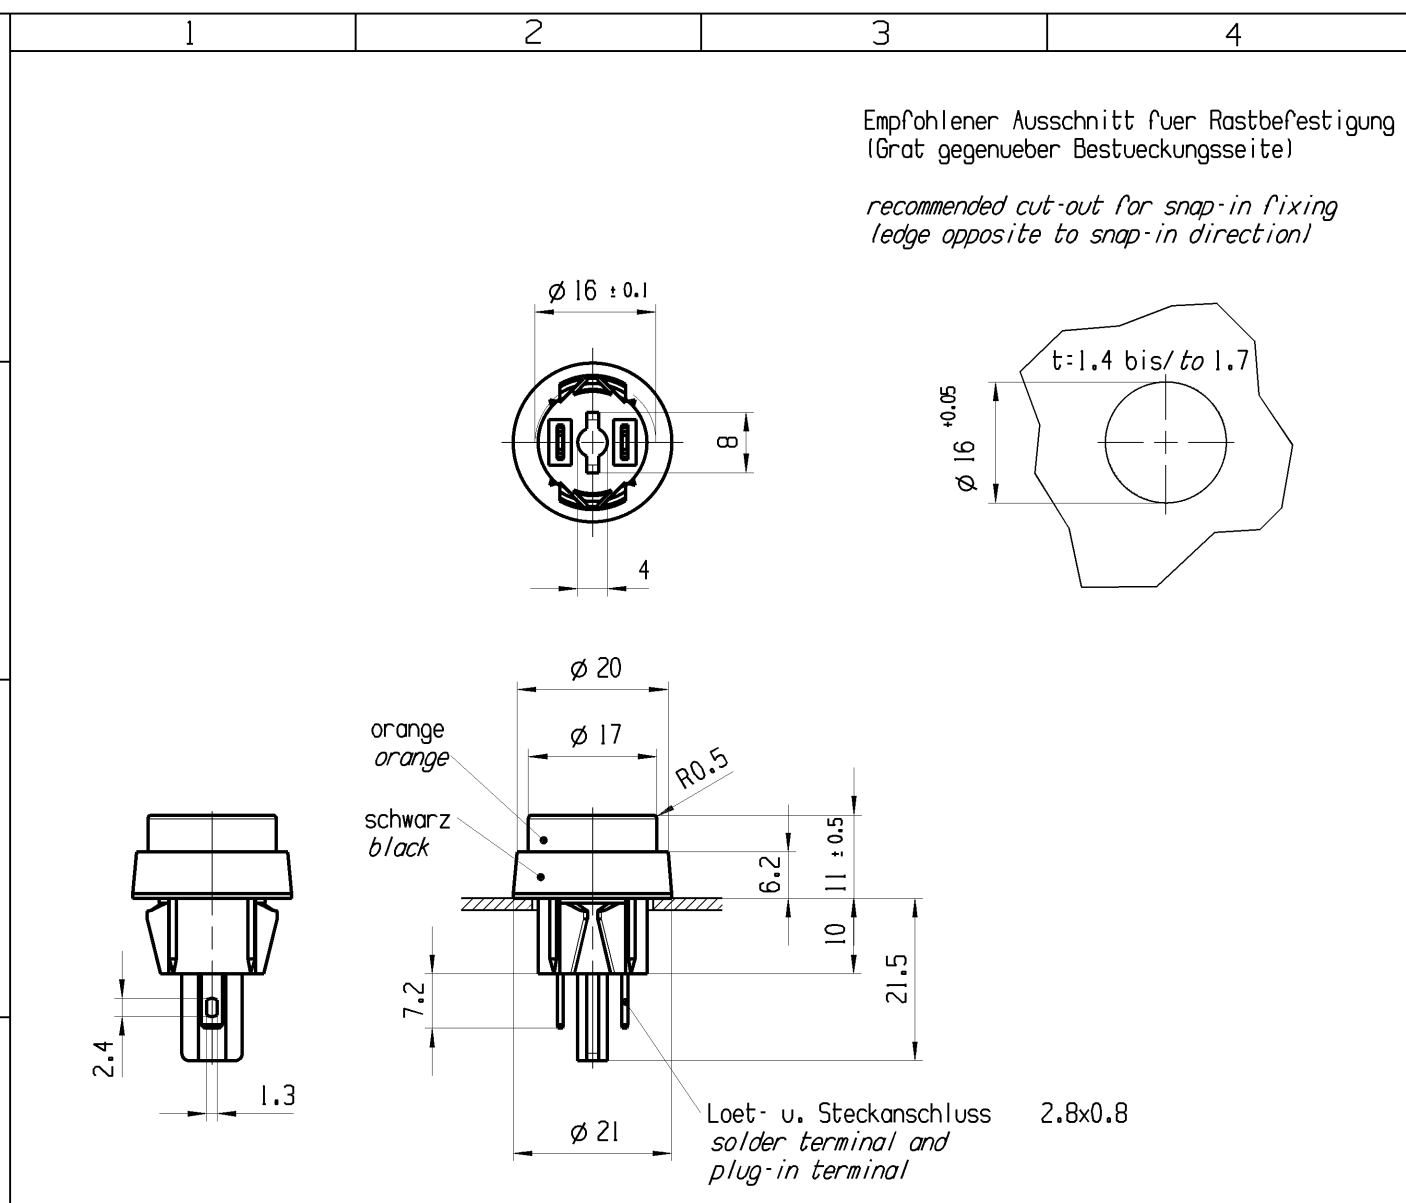

Aufschrift
Marking

5000.
4(2)/250 ~ 5E4 T85
05
4A 125V AC
2A 250V AC
1/10 HP 125-250V AC
R3

Schliesser 1-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet
SPNO
suitable for appliances of class II

Vorlaufweg 2 ± 0.4
pre-travel
Gesamtweg 4 ± 0.4
total travel

Herstellort/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original Din A4		K	50000103	f
				Loenge LENGTH		Massstab SCALE 1:1 30mm		GERAETESCHALTER		
				Radien RADII				appliance switch		
				0-6 ± 0.2 ± 0.2						
				>6-15 ± 0.3 ± 0.3						
				>15-30 ± 0.3 ± 0.3						
				>30-70 ±						
				>70-120 ±						
				>120 ±						
c		29580	17.05.00	BMI		CAD: NX v8.5				
b		29580	17.05.00	BMI	r	100235	25.02.16	MUT		
b		23669	12.01.96	MOO	e	68405	27.04.10	HHE		
a		21107	25.09.91	MOO	d	32628	09.10.01	LI		
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.15.05.2000			
									MARQUARDT	