©THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

VERTRAULICH CONFIDENTIAL

©Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung
(Grat gegenueber Bestueckungsseite)

*recommended cut-out for snap-in fixing*
*(edge opposite to snap-in direction)*




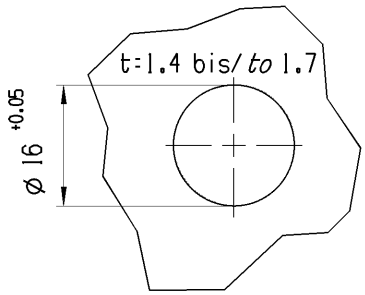





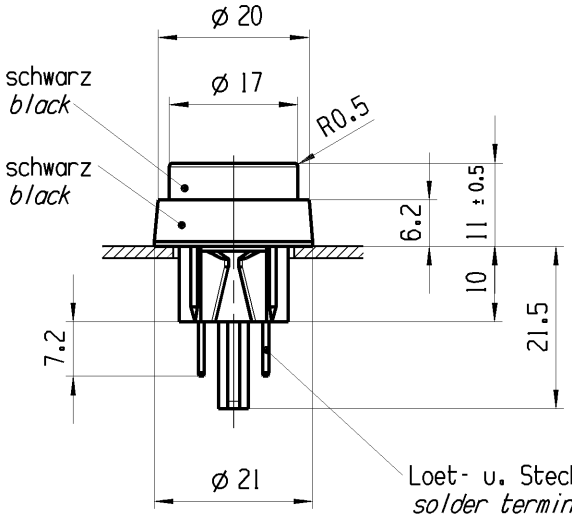


Loet- u. Steckanschluss 2.8x0.8
*solder terminal and*
*plug-in terminal*

## Aufschrift
*Marking*

5000.
4(2)/250 ~ 5E4 T85
05
4A 125V AC
2A 250V AC
1/10 HP 125-250V AC
R3

Herstellort/-jahr/-woche
*code of manufacture: place/year/week*

## Schliesser 1-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

*SPNO*
*suitable for appliances of class II*

Vorlaufweg *pre-travel* 2 ± 0.4

Gesamtweg *total travel* 4 ± 0.4



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 29580 | 17.05.00 | BMI | | | | |
| b | 29580 | 17.05.00 | BMI | f | 100235 | 09.03.16 | MUT |
| b | 23669 | 12.01.96 | MOO | e | 68405 | 27.04.10 | HHE |
| a | 21107 | 25.09.91 | MOO | d | 32628 | 09.10.01 | LI |
| Ausg. ISSUE | Aenderung REVISION | gez. DRAWN BY | | Ausg. ISSUE | Aenderung REVISION | gez. DRAWN BY | |

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.

fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

PROJEKTION

Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

| | Laenge LENGTH | Radien RADII |
|---|---|---|
| 0-6 | ± 0.2 | ± 0.2 |
| >6-15 | ± 0.3 | ± 0.3 |
| >15-30 | ± 0.3 | ± 0.3 |
| >30-70 | ± | ± 10% |
| >70-120 | ± | |
| >120 | ± | |

Pause COPY

Blatt SHEET 01

Original Din A4

Massstab SCALE 1:1

0 10 20 30mm

CAD: NX V8.5

gez./DRAWN BY 25.02.16 MUT
gepr./CHECKED BY

Ersatz fuer/REPLACEMENT OF
Zg.gl.Nr.v.15.05.2000

| TYP | Zeichn./DRAWING NO. | Index |
|---|---|---|
| K | 50000104 | f |

GERAETESCHALTER
appliance switch

MARQUARDT