

1 2 3 4

A



B

C


D

E

Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung
(Grat gegenueber Bestueckungsseite)
*recommended cut-out for snap-in fixing
ledge opposite to snap-in direction*

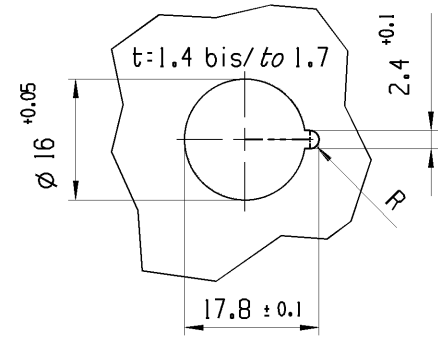

flexible thermoplastische Dichtungskappe
flexible thermoplastic actuator seal

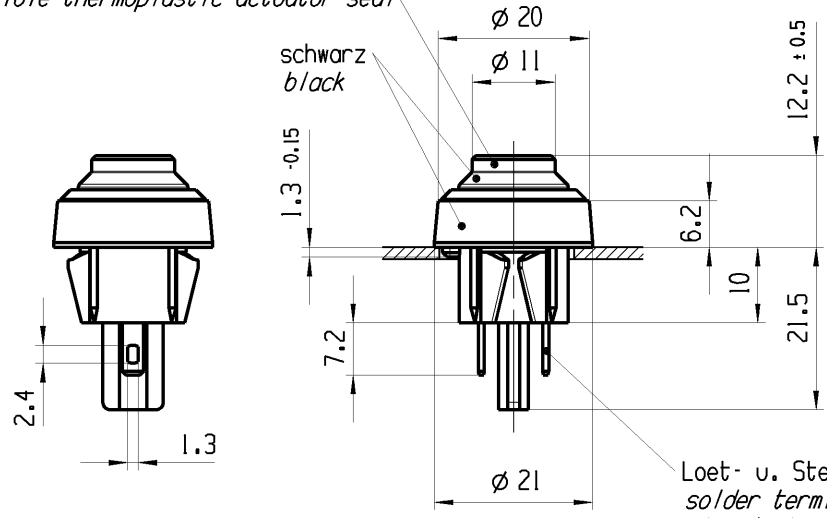

Loet- u. Steckanschluss
*solder terminal and
plug-in terminal*


Aufschrift
Marking

5000.
4(2)/250 ~ 5E4 T85
05
4A 125V AC
2A 250V AC
1/10 HP 125-250V AC
R3

Schliesser 1-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet
SPNO
suitable for appliances of class II

Vorlaufweg
pre-travel 2^{+0.2}_{-0.4}
Gesamtweg
total travel 3^{+0.5}

Herstellort/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS							Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 50000501	Index 9
				PROJEKTION ☐ ☉	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2 ± 0.2 >6-15 ± 0.3 ± 0.3 >15-30 ± 0.3 ± 0.3 >30-70 ± ± >70-120 ± ± >120 ± ±		Laenge LENGTH	Radien RADII	Original Din A4 Masstab SCALE 1:1		0 10 20 30mm				
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2																
d	23669	12.01.96	M00	g	100235	26.02.16	MUT	CAD: NX V8.5					GERAETESCHALTER appliance switch			
c	22865	24.06.94	M00	r	68405	27.04.10	HHE	gez./DRAWN BY 26.02.16 MUT								
b	21107	25.09.91	M00	e	29580	17.05.00	BMI	gepr./CHECKED BY								
a	16028	04.07.84	HAB	d	29580	17.05.00	BMI	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.15.05.2000								
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		MARQUARDT								