

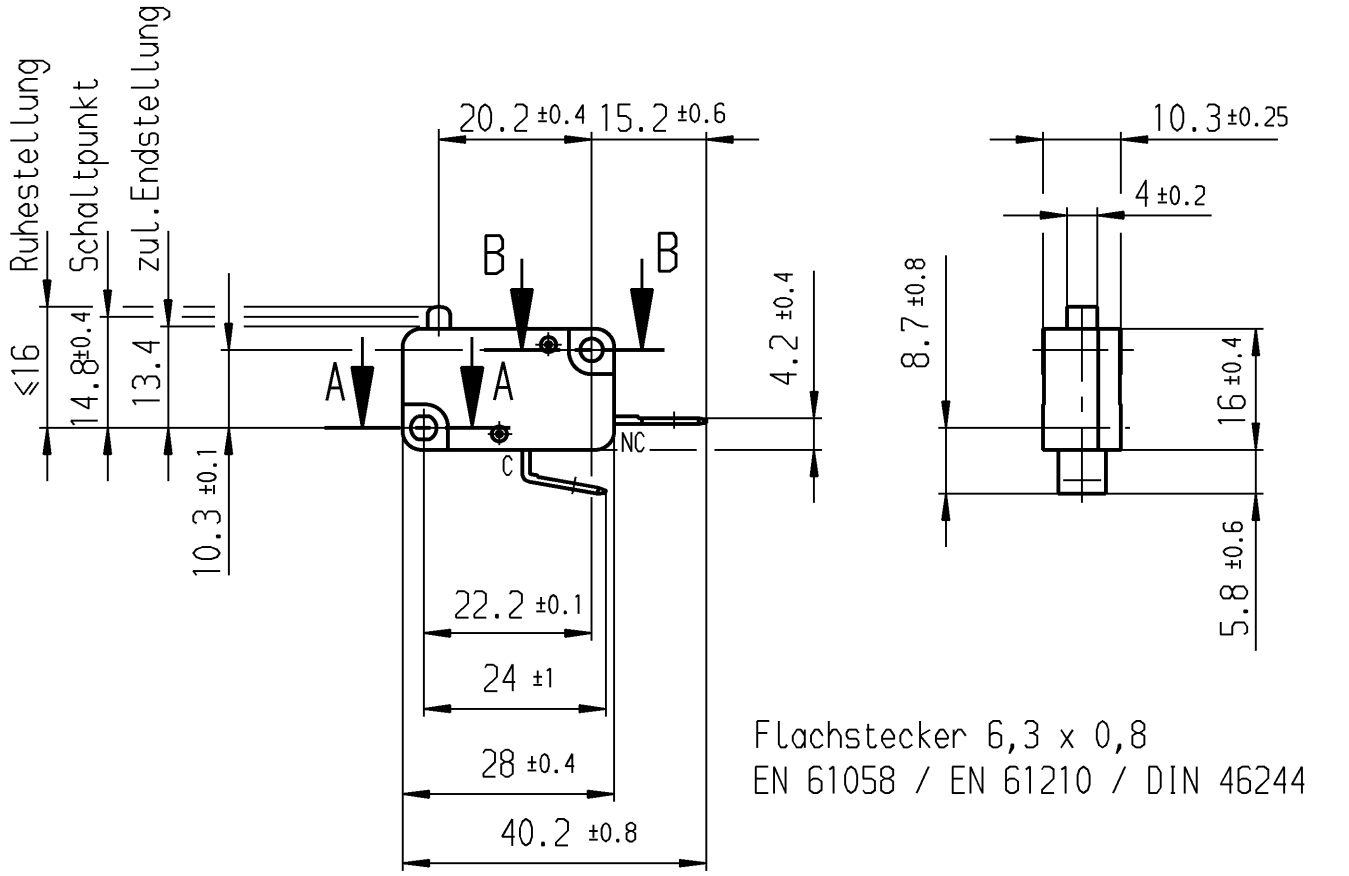




Flachstecker 6,3 x 0,8
EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244




A-A
2:1

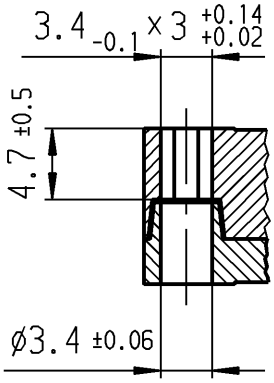


B-B
2:1

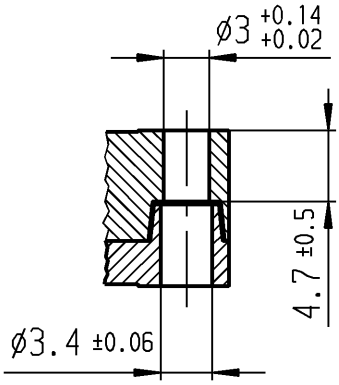


## Aufschrift

③

1005 µ T100

10(4) /400~10E3


6(2.5)/400~50E3 ENEC 05

10A 125V AC 1/4HP

10A 250V AC 1/4HP

R44 VDE SEV

auf Verpackung
8 717 200 038




## Öffner 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 1.5 bis 2.5 N
Differenzweg ≤ 0.3 mm

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 26426 | 05.08.98 | ul | o | | | | | | | |
| i | 24777 | 06.03.97 | gc | n | | | | | | | |
| h | 21911 | 01.12.92 | mk | m | | | | | | | |
| | | | | l | 28404 | 19.01.00 | pfu | | | | |
| Ausg. ISSUE | Änderung REVISION | gez. DRAWN BY | | Ausg. ISSUE | Änderung REVISION | gez. DRAWN BY | | | | | |

für Form und Lage
FOR SHAPE AND LOC.
für Winkel FOR ANGLE ± 2'

PROJECTION

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

| Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm | Laengen LENGTH | Radien RADII |
|---|---|---|
| 0-6 | ± 0.1 | ± 0.2 |
| >6-15 | ± 0.15 | ± 0.3 |
| >15-30 | ± 0.2 | ± 0.5 |
| >30-70 | ± 0.3 | ± 10% |
| >70-120 | ± 0.4 | |
| >120-200 | ± 0.8 | |

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 1:1

0 10 20 30 mm

CAD Medusa Z

gez./DRAWN BY 06.03.97 gc

gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF
Z.gl.Nr.vom 05.08.92

| Typ | Zeichn./DRAWING NO. | Index |
|---|---|---|
| K | 1005.1101 | l |

Schnappschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.