

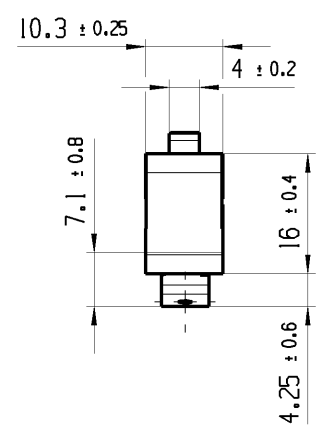


© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

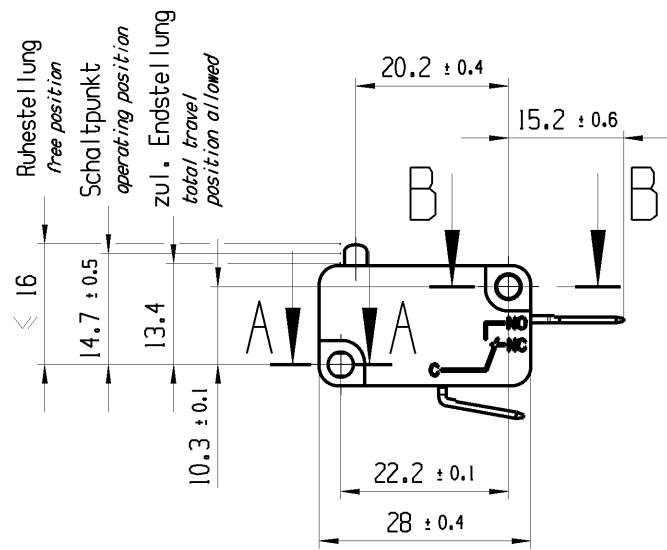

Flachstecker 6.3 x 0.8
EN 61058 / EN 61210
blade terminal 6.3 x 0.8
EN 61058 / 61210

A-A
2:1

B-B
2:1

Aufschrift
marking



1005 μ


T100
10(4) / 400 ~ 10E3
6(2.5) / 400 ~ 50E3

10A 125V AC 1/4HP
10A 250V AC 1/4HP


R44



3.35 ± 0.05 x 3.08 ± 0.06



Ø 3.08 ± 0.06



Schliesser 1-polig
SPNO

Schalt-Betaetigungskraft 1.5 bis 2.5 N
actuating force 1.5 up to 2.5 N

Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

Herstellort /- jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10051214	Index d
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm			Laenge LENGTH		Radien RADII	Original Din A4			
0-6 ± 0.1 ± 0.2													
>6-15 ± 0.15 ± 0.3													
>15-30 ± 0.2 ± 0.5													
>30-70 ± 0.3													
>70-120 ± 0.4 ± 10%													
>120 ± 0.8													
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0 10 20 30mm		SCHNAPPSCHALTER					
d	107812	05.04.17	DRI				CAD: NX v8.5		snap action switch				
c	83050	13.06.14	BRC				gez./DRAWN BY 20.06.13 BCY		 MARQUARDT				
b	29928	05.07.00	PFU				gepr./CHECKED BY						
a	20923	20.06.91	WA				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.05.07.2000						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							