

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

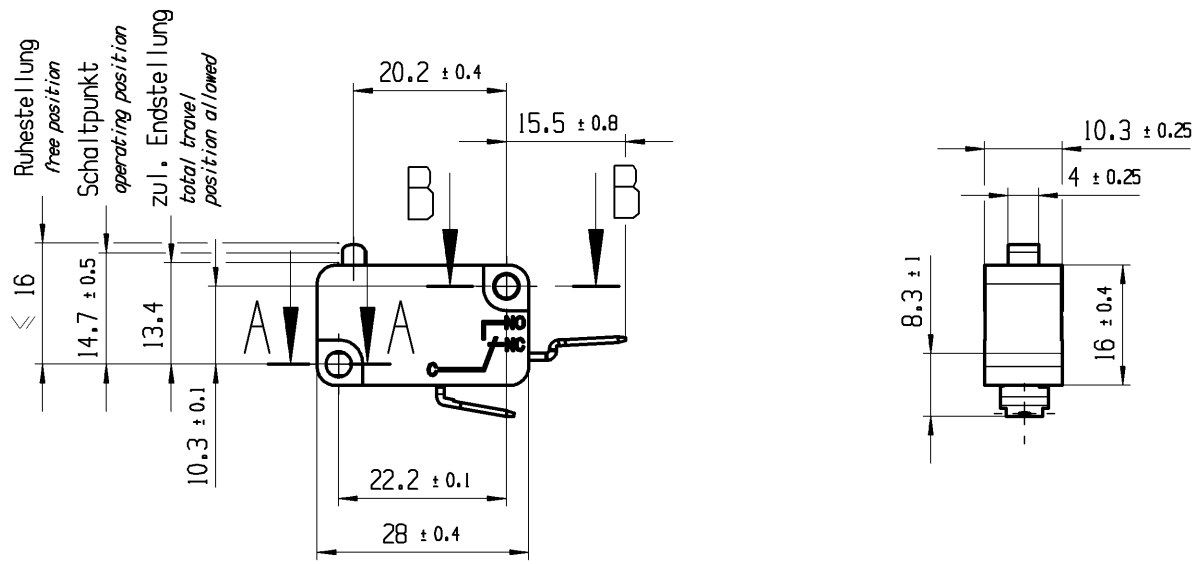



Flachstecker 4.8 x 0.8
EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244
*blade terminal 4.8 x 0.8*
*EN 61058 / 61210 / DIN 46244*




A-A
2:1

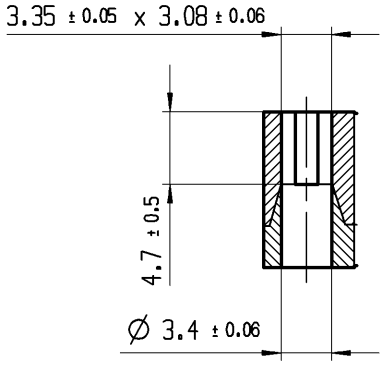


B-B
2:1

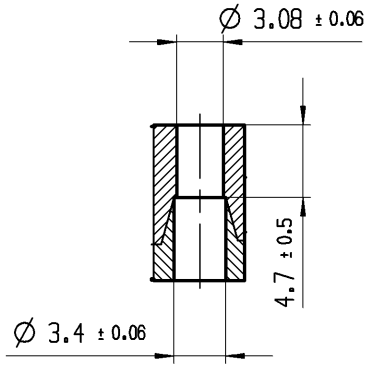



Aufschrift
*marking*

1005µ
20(4)A 400V AC 1E4
16(4)A 400V AC 5E4
10(6)A 250V AC 5E4
T100

15
c UL us
LISTED
[E41791]

Herstellort /- jahr / -woche
*date code of manufacture:*
*place / year / week*




Oeffner 1-polig
*SPNC*

Schalt-Betaetigungskraft 2.4 bis 3.8 N
*actuating force* *2.4 up to 3.8 N*
Differenzweg ⩽ 0.3 mm
*movement differential*

| Figure | Type | Customer No. | Art.No.-PI |
|---|---|---|---|
| - | - | 282779 | 1005.2506-XX |

General tolerances

| All dimensions are in millimetres | Shape and location | Angle | Edge tolerance | | Length | Radii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ◎ ⫽ | ± 2 ° | | 0-6 | ± 0.1 | ± 0.2 |
| | | | | >6-15 | ± 0.15 | ± 0.3 |
| | | | | >15-30 | ± 0.2 | ± 0.5 |
| | | | | >30-70 | ± 0.3 | ± 10% |
| | | | | >70-120 | ± 0.4 | |
| | | | | >120 | ± 0.8 | |

| Index | MEC-No. | Date (YYYY-MM-DD) | Edited by |
|---|---|---|---|
| c | 133601 | 2020-12-09 | ABASSIAI |
| b | 128297 | 2020-01-21 | HHE |
| a | 83050 | 2013-07-18 | BRC |
| | 54556 | 2007-11-12 | RON |

Sheet 01

Format DIN A4 | Projection | Scale 1:1

System NX V11.0

Replacement of
Zg.gl.Nr.v.11.10.2007

| Ident. | Document number | Index |
|---|---|---|
| K | 10052506 | c |

Snap action switch

MARQUARDT

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.