

©Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verwendungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

VERTRAULICH

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and a callout. The drawing shows a cross-section of a part with a central hole and two side holes. Dimensions include: 3.1 ± 0.08 , 0.2 x 45°, 9 ± 0.05 , 3.5, $\varnothing 3.5 \pm 0.08$, 0.2 x 45°, 5.6, 1.3 ± 0.1 , 5 ± 0.05 , and 5 ± 0.05 . A callout points to the central hole with the text "Aufnahme locat".

Aufnahmeloch Fixierzapfen
location hole fixing pin

Schaltbild / circuit diagram

Wechsler 1-polig mit Schleifkontakten
single pole change-over with sliding contacts

Schaltbetaetigungskraft Schliesser 1 $\pm$ 0.4 N
actuating force NO



Rueckstellkraft Schliesser $\geq 0.5 \text{ N}$
release force NO

Durchgangswiderstand $\leq 500 \text{ m}\Omega$
contact resistance

Kontakte vergoldet
contacts gold plated

Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according to EN 60529 IP 67
 Schutzart Anschlüsse nach EN 60529 IP 00
protection terminals according to EN 60529 IP00

Weitere Angaben siehe Spezifikation 10650000
further details see specification 10650000

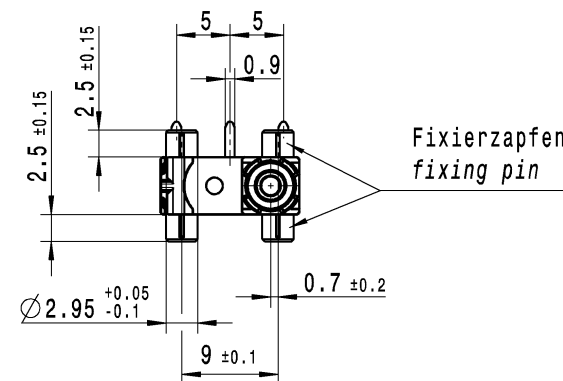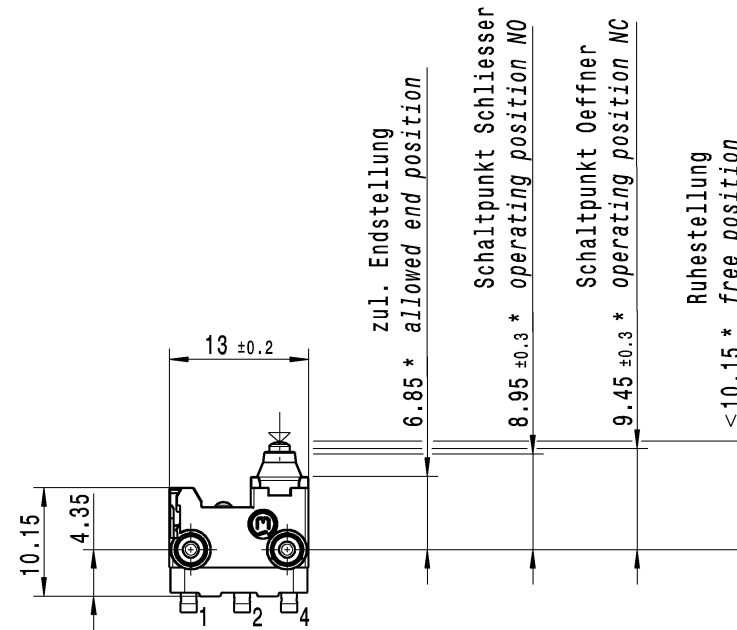


Aufschrift
marking

Herstelldatum
date of production

Jahr	Woche	Tag	Stunde
year	week	day	hour

Produktnummer
product code

Marquardt interne Kennzeichnung
Marquardt intern marking

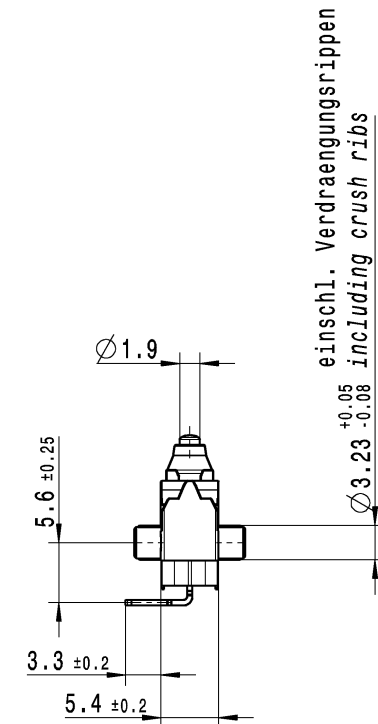

einschl. Verdraengungsrippen
including crush ribs

*berechnet vom Fixierzapfengrund
calculated from ground of fixing pin

[illegible]