

1 2 3 4

A


B

C


D

E

operating force
Betätigungskraft $F=7N \pm 2.5N$

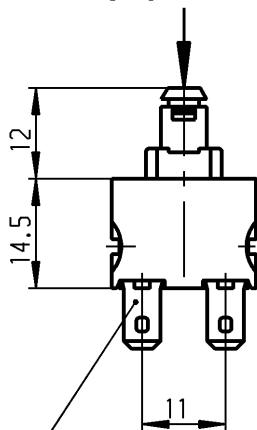

plug in / Flachstecker
ähnl. DIN 46 244-A 4.8-0.8



Marking
Aufschrift



168..

12(8)/250~ T100/55

10(8)/250 ~ 5E4



12A 125 - 250 VAC


1/2 HP 125-250 VAC

R 97


date code of manufacture:
year / week

acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062



operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	26.5
ON	EIN	23.8
block	Block	22.2



SPST

suitable for appliances of class II


Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
	0.2	0.4	30

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 28.04.92 mej

gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

K

1681.1101

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

d	22973	22.09.94	Sb	i	
c	22526	02.11.93	Sb	h	
b	22365	13.08.93	mej	g	34660
a	22094	15.03.93	mej	f	23951
				e	23240
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION
				gez. DRAWN BY	