


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

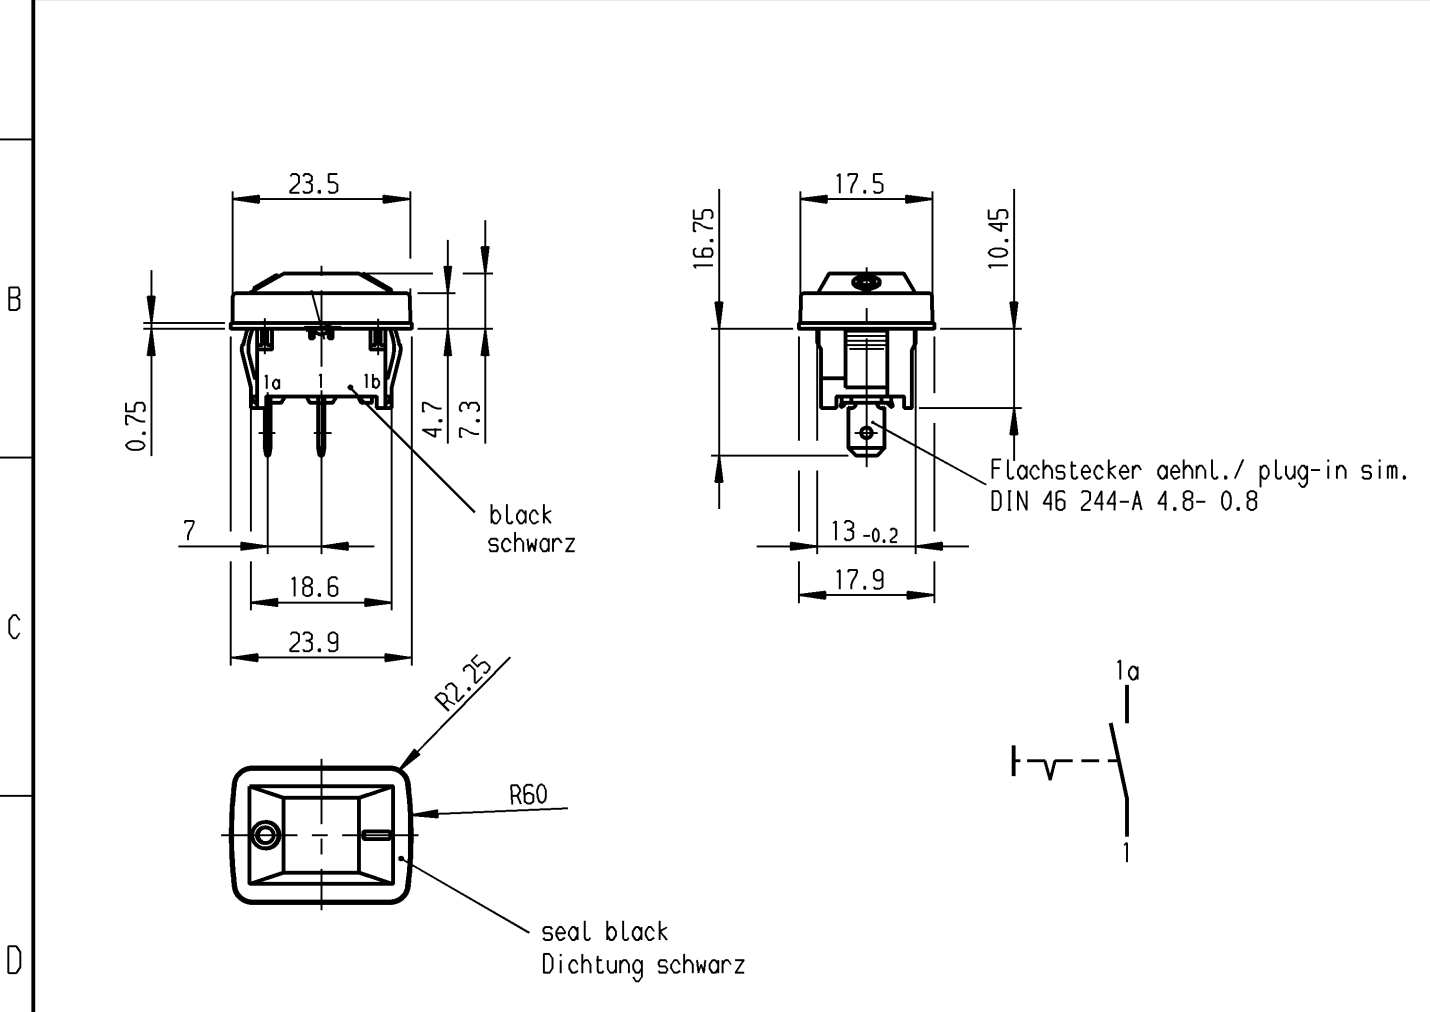

Marking
Aufschrift

18..
 6(4)/250~5E4 T100/55
 10(4)/250~
 5/50A 250V~

 6A 125-250V AC
 1/4 HP 125V AC
 1/2 HP 250V AC
 R 30

SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1801.1403	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±	0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±	0102030 mm	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1				
						CAD Medusa					Z			
c				g				gez./DRAWN BY 01.05.98 MJG				Appliance Switch Geräteschalter		
b				f				gepr./CHECKED BY						
a		43724		19.07.05 vor		e						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
		28099		11.08.99 sig		d								
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF 1801.MV98.011-1		