


A

recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

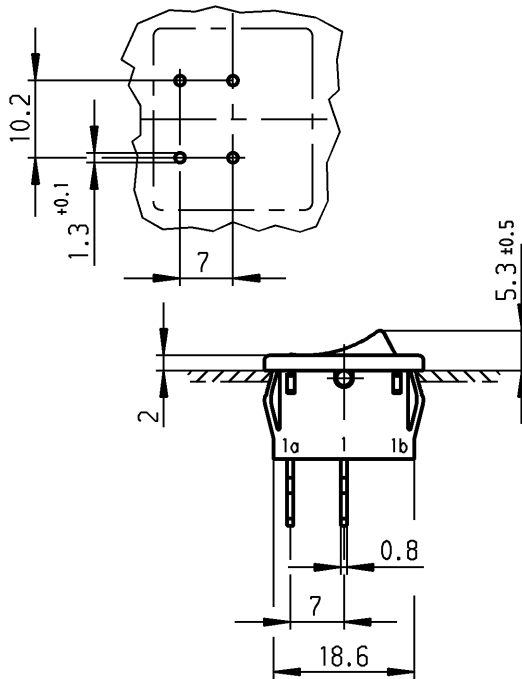

recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)

wall-thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
0.75 to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
1.25 to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
2 to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

B

C

D

Marking
Aufschrift



1802.

8(8)/250 ~ 5E4

12(4)/250 ~ T100/55

5/70A 250V ~



15A 125-250V AC

3/4 HP 125V AC


1 1/2HP 250V AC

R 149



on box:

Auf Verpackung: 0041.1712

black
schwarzrocker black
symbol whiteWippe schwarz
Zeichen weiß

DPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1802.2504	Index	
				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm				Laengen LENGTH					Radien RADII
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2		± 0.2		A4		1:1	
								>6-15 ± 0.4		±					
								>15-30 ± 0.4		±					
								>30-70 ±		±					
								>70-120 ±							
>120-200 ±		±		0 10 20 30 mm											
c	25986	24.03.98	sig	g	37630	16.09.03	vor	CAD Medusa		Z		Appliance Switch Geräteschalter			
b	24250	21.08.96	hs	f	31334	08.03.01	sig	gez./DRAWN BY 01.10.93 hs							
a	22470	01.10.93	hs	e	30546	06.11.00	sig	gepr./CHECKED BY lr							
				d	26333	20.07.98	sig	Ersatz für/REPLACEMENT OF							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			